


KSCB94X





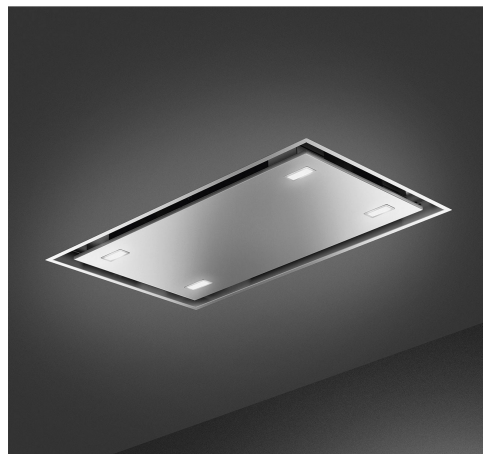

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Takintegreerte kjøkkenvifte
Design	Tak
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspirasjon	Ja
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709326180
Estetikk	Universell
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Logo	Silketrykk



Kontroller

Kontrollinnstilling	Touch-kontroll bakbelyst hvit
---------------------	-------------------------------

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
24-timers rensfunksjon	
Tidsinnstillingsalternativer	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaper



Antall lamper	4	Antall filtre	2
Type lampe	LED	Fettfiltre	Rustfritt stål
Lyseffekt	2,3 W	Indikator for filterbytte	Ja
Dimmermodus	Ja	Luftutløp	150 mm
Temperaturskala lampefarge	3000 °K	Minste avstand fra gasskomfyr	750 mm
Temperaturområde lampefarge	2700° - 4000° °K	Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm
		Tilbakeslagsventil	Ja

Maksimal kapasitet i fri modus 820 m³/h

Motoreffekt 275 W

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	268	45
Hastighet 2	360	55
Hastighet 3	624	65
Intensiv hastighet	798	70

Standardtilbehør

Fjernkontroll Ja

Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	45 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	45 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+	Emission på minimum hastighet (SPEmin)	
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	35,3	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	66 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Emission på minimum hastighet (SPEmax)	
Belysning Effektivitet (LE)	26,6 lux/W	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	70 dBA
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	B	Emission på økende hastighet (SPEboost)	
Fett filtreringsutbytte (GFE)	51,6 %	Tidsøkning faktor (F)	0,7
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	F	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	43,8
Luftflyt ved minimum fart (Qmin)	268 m ³ /h	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	407 m ³ /h
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	624 m ³ /h	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	472 Pa
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	798 m ³ /h	Målt strøm på beste virkningsgrad	151 W
		Normal styrke på lyssystem (WI)	9 W
		Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	245 lux

Lydstyrke nivå på
høyeste styrke (L_{wa})

66 dBA

Elektrisk tilkobling


Elektrisk
tilkoblingseffekt 285 W
Spenning 220-240 V

Frekvens 50-60 Hz
Lengde på ledning 1500 mm

Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige
farger Hvit

Andre tilgjengelige
fargekoder KSCB94WH

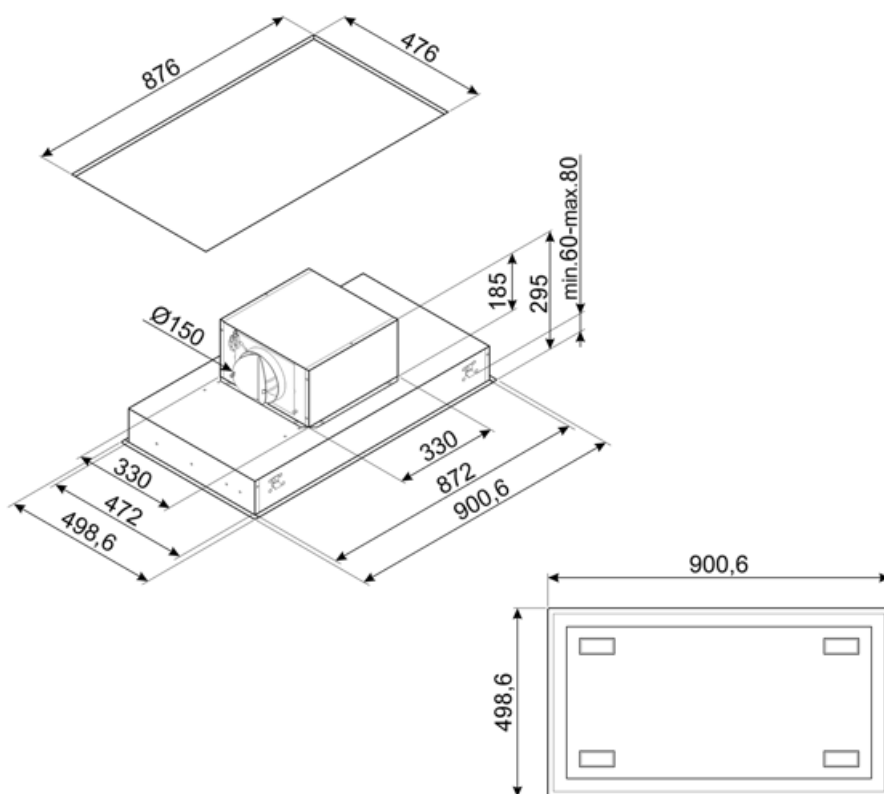

Compatible Accessories

FLT6












Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

Symbols glossary

-  24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.
-  A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.
-  Forbindelse mellom platetopp og hette
-  Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.
-  Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.
-  Kan dimme fra varm til kald hvit
-  Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.
-  Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.
-  Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.
-  Perimeteravtrekkspanel: veldige effektive som hjelper med støyreduksjon.
-  Dimmelys

Benefit (TT)

Dimming og justerbare lys

Tilpasset belysning med LED-lys med justerbar intensitet og fargetemperatur, fra varme til kalde toner

Perimeteravtrekk

Optimalisert ekstraksjon gjennom perimeteravtrekksystemet

Perimeteravtrekk forbedrer ekstraksjonseffektiviteten ved å føre damp langs kantene på panelet under filtrene, og optimaliserer luftfangingen

Hvit bakbelyst berøringsskjerm

Intuitiv og umiddelbar brukervennlighet takket være den elegante hvite LED-bakbelyst berøringsskjerm

Autovent 2.0

Sentralisert og praktisk kontroll via Bluetooth-tilkobling mellom platetopp og kjøkkenvifte

Auto-Vent 2.0-systemet muliggjør automatisk kjøkkenviftestyring gjennom tilkobling til platetoppen. Begge apparatene slås på samtidig, og avtrekkseffekten justeres i sanntid til stekeintensiteten.