KSCB94X

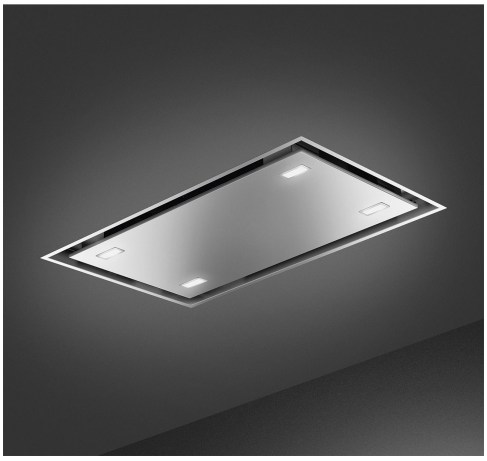

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Takintegrerte kjøkkenvifte
Design	Tak
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspirasjon	Ja
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709326180
Hette bredde	90 cm
Estetikk	Universal
Farge	Rustfritt stål
Finish	Matt
Logo	Silketrykk

Kontroller

Kontrollinnstilling	Touch-kontroll bakbelyst hvit

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
24-timers rensefunksjon	
Tidsinnstillingsalternativer	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaper

Antall lamper	4	**Antall filtre**	2
Type lampe	LED	**Fettfiltre**	Rustfritt stål
Lyseffekt	2.3 W	**Indikator for filterbytte**	Ja
Dimmermodus	Ja	**Luftutløp**	150 mm
Temperaturskala lampefarge	3000 K	**Minste avstand fra gasskomfyr**	750 mm
Temperaturområde lampefarge	2700 - 4000 K	**Minste avstand fra elektriskkomfyr**	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m³/h	**Tilbakeslagsventil**	Ja

Motoreffekt	275 W

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	268	45
Hastighet 2	360	55
Hastighet 3	624	65
Intensiv hastighet	798	70

Medfølgende tilbehør

Fjernkontroll	Ja

Kapasitets-/energietikett

Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	45 kWh/a
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	35.3
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A
Belysning Effektivitet (LE)	26.6 lux/W
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	B
Fett filtreringsutbytte (GFE)	51.6 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	F
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	268 m³/h
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	624 m³/h
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	798 m³/h

Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	45 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	66 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	70 dBA
Tidsøkning faktor (F)	0.7
Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	43.8
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	407 m³/h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	472 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	151 W
Normal styrke på lyssystem (WI)	9 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	245 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	66 dBA

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	285 W	**Lengde på ledning**	1500 mm
Spenning	220-240 V	**Støpseltype**	Nei
Frekvens	50-60 Hz		

Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger	Hvit	**Andre tilgjengelige fargekoder**	KSCB94WH

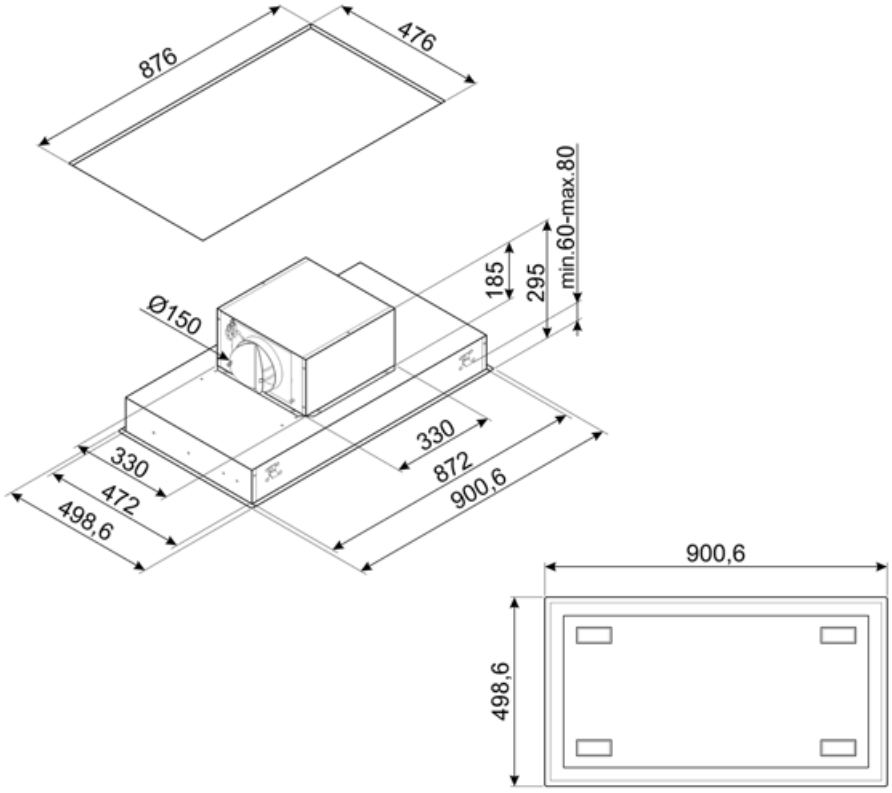

Compatible Accessories



FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

Symbols glossary



24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.



Forbindelse mellom platetopp og hette



A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.



Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.



Perimeteravtrekkspanel: veldige effektive som hjelper med støyreduksjon.



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.



Dimmelys



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



Kan dimme fra varm til kald hvit