


KSCB94X



| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Produktgruppe | Kjøkkenvifte |
| Hettetype | Takintegreerte kjøkkenvifte |
| Design | Tak |
| Uttrekking | Utdrivning |
| Elektronisk kontroll | Ja |
| Perimetral aspirasjon | Ja |
| Materiale | Rustfritt stål |
| Type stål | Børstet |
| EAN-kode | 8017709326180 |
| Hette bredde | 90 cm |



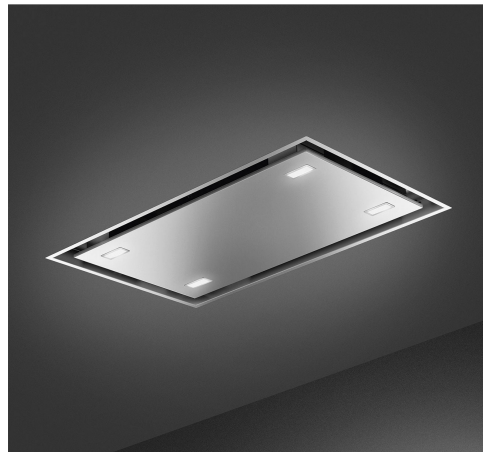



Estetisk linje

| | | | |
|----------|----------------|--------|------------|
| Estetikk | Universell | Finish | Satinert |
| Farge | Rustfritt stål | Logo | Silketrykk |

Kontroller

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Kontrollinnstilling | Touch-kontroll bakbelyst hvit |
|---------------------|----------------------------------|

Programmer/funksjoner

| | |
|------------------------------|---|
| Antall hastigheter | 3 |
| Intensiv hastighet |  |
| 24-timers rensfunksjon |  |
| Tidsinnstillingsalternativer |  |
| Auto-vent 2.0 |  |

Tekniske egenskaper



| | | | |
|---------------|-------|--------------------------|----------------|
| Antall lamper | 4 | Antall filtre | 2 |
| Type lampe | LED | Fettfiltre | Rustfritt stål |
| Lyseffekt | 2.3 W | Indikator for filterbyte | Ja |
| Dimmermodus | Ja | Luftutløp | 150 mm |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------|
| Temperaturskala lampefarge | 3000 °K | Minste avstand fra gasskomfyr | 750 mm |
| Temperaturområde lampefarge | 2700° - 4000° °K | Minste avstand fra elektriskkomfyr | 650 mm |
| Maksimal kapasitet i fri modus | 820 m ³ /h | Tilbakeslagsventil | Ja |
| Motoreffekt | 275 W | | |

| | Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h] | Støynivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)] |
|--------------------|--|-----------------------------------|
| Hastighet 1 | 268 | 45 |
| Hastighet 2 | 360 | 55 |
| Hastighet 3 | 624 | 65 |
| Intensiv hastighet | 798 | 70 |

Standardtilbehør

| | |
|---------------|----|
| Fjernkontroll | Ja |
|---------------|----|

Kapasitets-/energietikett



| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Årlig Effektivt Forbruk (AEChood) | 45 kWh/a | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax) | 66 dB(A) |
| Energi effektivitets klasse (EEC) | A+ | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost) | 70 dB(A) |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE) | 35,3 | Strømforbruk - hvilemodus (Ps) | 0,49 W |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC) | A | Tidsøkning faktor (F) | 0,7 |
| Belysning Effektivitet (LE) | 26,6 lux/W | Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1 | 43,8 |
| Belysning Effektivitet klasse (LEC) | B | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP) | 407 m ³ /h |
| Fett filtreringsutbytte (GFE) | 51,6 % | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP) | 472 Pa |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE) | F | Målt strøm på beste virkningsgrad | 151 W |
| Luftflyt ved mininum fart (Qmin) | 268 m ³ /h | Normal styrke på lyssystem (WI) | 9 W |
| Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax) | 624 m ³ /h | Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle) | 245 lux |
| Luftmengde ved økt hastighet (Qboost) | 798 m ³ /h | | |

Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin) 45 dB(A)

Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)

66 dB(A)

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt 285 W
Spenning 220-240 V


Frekvens 50-60 Hz
Lengde på ledning 1500 mm

Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger Hvit

Andre tilgjengelige fargekoder

KSCB94WH

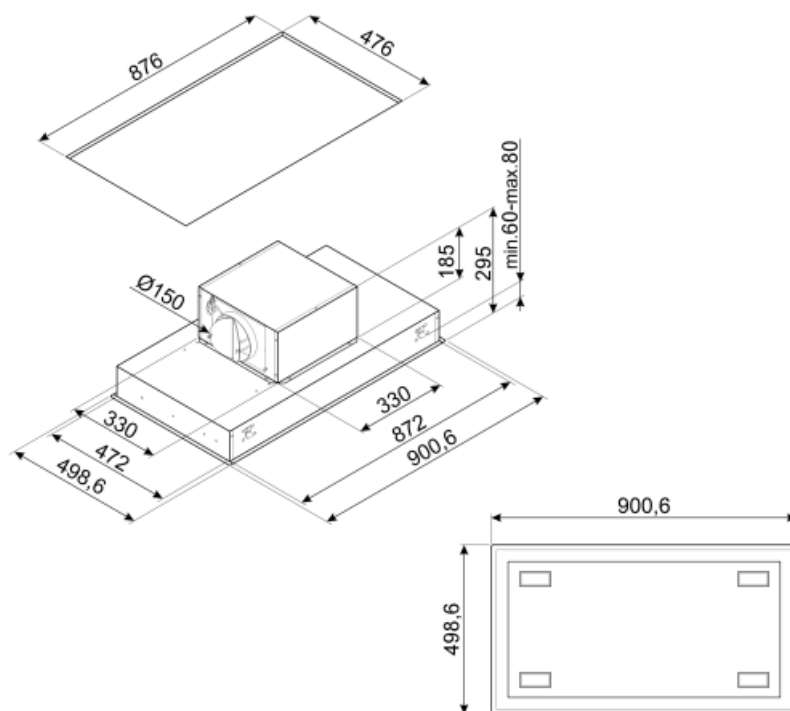

Not included accessories



FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

Symbols glossary (TT)



24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.



Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.



Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



Perimeteravtrekkspanel: veldig effektive som hjelper med støyreduksjon.



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.



Forbindelse mellom platetopp og hette



Dimmelys



Kan dimme fra varm til kald hvit