

# KSCB94X







|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Product familie         | Dampkap         |
| Type dampkap            | Plafond dampkap |
| Type dampkap            | Plafond dampkap |
| Extractie               | Extractie       |
| Elektronische bediening | Ja              |
| Randafzuiging           | Ja              |
| Materiaal               | Inox            |
| Type staal              | Geborsteld inox |
| EAN-code                | 8017709326180   |
| Breedte dampkap         | 90 cm           |
| Design                  | Universeel      |
| Kleur                   | Inox            |
| Afwerking               | Geborsteld inox |
| Logo                    | Geëtst          |



## Bediening

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Bediening | Touch bediening met witte LED |
|-----------|-------------------------------|

## Program / Functions

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Aantal snelheden                | 3   |
| Snelheid Intensief              |  |
| Luchtzuiveringsfunctie (24 uur) |  |
| Automatische uitschakeling      |  |
| Auto-Vent 2.0                   |  |

## Technische specificaties



|                              |                       |   |        |
|------------------------------|-----------------------|---|--------|
| Aantal lampen                | 4                     | Aantal filters                            | 2      |
| Type lamp                    | LED                   | Vetfilters                                | Inox   |
| Vermogen lamp                | 2,3 W                 | Indicator vervangen filter                | Ja     |
| Dimmerfunctie                | Ja                    | Diameter ventilatie outlet                | 150 mm |
| Temperatuur licht (Kelvin)   | 3000 K                | Minimum afstand van gaskookplaat          | 750 mm |
| Temperatuur licht aanpasbaar | 2700 - 4000 K         | Minimum afstand van elektrische kookplaat | 650 mm |
| Capaciteit P0                | 820 m <sup>3</sup> /h |   |        |
| Vermogen motor               | 275 W                 |   |        |

Terugslagklep

Ja

|                    | Capaciteit niveau 1<br>(IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h] | Geluidsniveau niveau 1 (IEC<br>60704-2-13) [dBA] |
|--------------------|--|--|
| Snelheid 1         | 268  | 45   |
| Snelheid 2         | 360  | 55   |
| Snelheid 3         | 624  | 65   |
| Snelheid Intensief | 798  | 70   |

## Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening inbegrepen Ja

## Prestaties / energielabel




|   |                       |  |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)            | 45 kWh/jaar           | Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)                       | 45 dBA                |
| Energie-efficiëntieklasse (EEC)               | A+                    | Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid                   | 66 dBA                |
| Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)       | 35,3                  | Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid | 70 dBA                |
| Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)      | A                     | Tijdverhogingsfactor (F)   | 0,7                   |
| Licht Efficiëntie (LE)                        | 26,6 lux/W            | Energie-efficiëntie Index  | 43,8                  |
| Licht Efficiëntieklasse (LEC)                 | B                     | Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)                    | 407 m <sup>3</sup> /h |
| Vetfilter Efficiëntie (GFE)                   | 51,6 %                | Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)                      | 472 Pa                |
| Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)            | F                     | Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)            | 151 W                 |
| Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin) | 268 m <sup>3</sup> /h | Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)                           | 9 W                   |
| Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)      | 624 m <sup>3</sup> /h | Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)                      | 245 lux               |
| Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)  | 798 m <sup>3</sup> /h | Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)                              | 66 dBA                |

## Elektrische aansluiting

|                         |           |                      |         |
|-------------------------|-----------|----------------------|---------|
| Nominale aansluitwaarde | 285 W     | Lengte voedingskabel | 1500 mm |
| Spanning                | 220-240 V | Stekker              | Nee     |
| Frequentie              | 50-60 Hz  |                      |         |

## Ook beschikbaar

|                            |     |                                  |          |
|----------------------------|-----|----------------------------------|----------|
| Andere beschikbare kleuren | Wit | Codes andere beschikbare kleuren | KSCB94WH |
|----------------------------|-----|----------------------------------|----------|

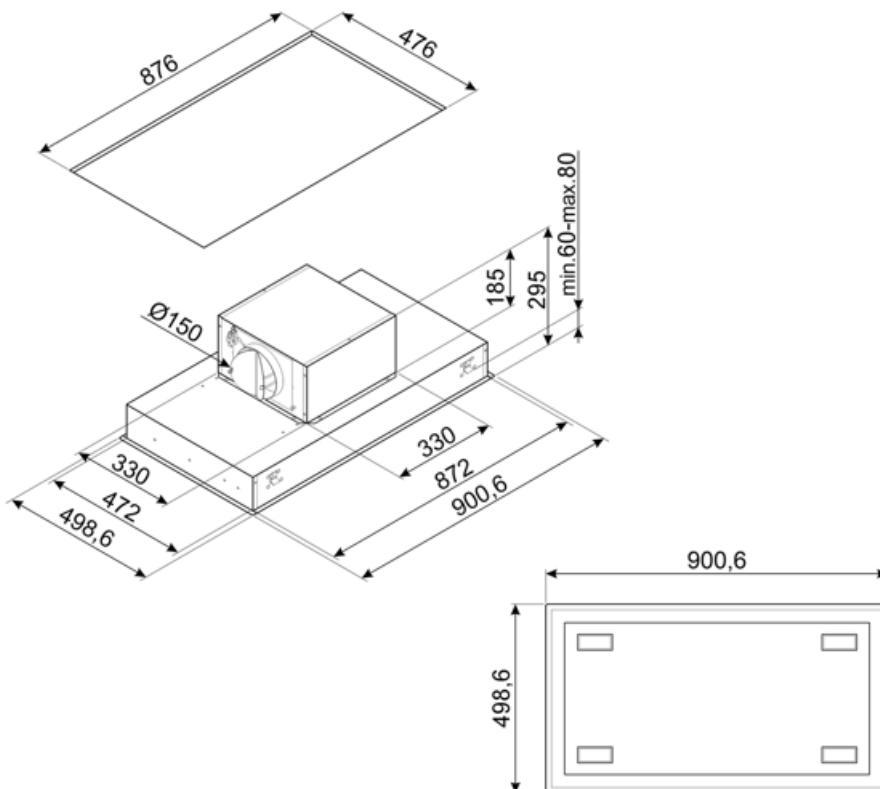

---

## Compatible Accessories

---

### FLT6












Round Charcoal filters (kit 2 pieces)



### KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

## Symbols glossary

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|    | 24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level. |  | Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.   |
|    | Connection between hob and hood   |  | Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen. |
|    | A+: Energy efficiency class A+ helps to save up to 10% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.            |  | Dimming Lights  |
|    | Warning light(s): to advise when filters need changing.   |  | Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.   |
|    | Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.  |  | Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.  |
|  | Tunable white from warm to cold.  |   |   |