

KSCB94X







| | |
|-------------------------|-----------------|
| Product familie | Dampkap |
| Type dampkap | Plafond dampkap |
| Type dampkap | Plafond dampkap |
| Extractie | Extractie |
| Elektronische bediening | Ja |
| Randafzuiging | Ja |
| Materiaal | Inox |
| Type staal | Geborsteld inox |
| EAN-code | 8017709326180 |
| Breedte dampkap | 90 cm |
| Design | Universeel |
| Kleur | Inox |
| Afwerking | Geborsteld inox |
| Logo | Geëtst |



Bediening

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Bediening | Touch bediening met witte LED |
|-----------|-------------------------------|

Program / Functions

| | |
|---------------------------------|---|
| Aantal snelheden | 3 |
| Snelheid Intensief |  |
| Luchtzuiveringsfunctie (24 uur) |  |
| Automatische uitschakeling |  |
| Auto-Vent 2.0 |  |

Technische specificaties



| | | | |
|------------------------------|-----------------------|---|--------|
| Aantal lampen | 4 | Aantal filters | 2 |
| Type lamp | LED | Vetfilters | Inox |
| Vermogen lamp | 2,3 W | Indicator vervangen filter | Ja |
| Dimmerfunctie | Ja | Diameter ventilatie outlet | 150 mm |
| Temperatuur licht (Kelvin) | 3000 K | Minimum afstand van gaskookplaat | 750 mm |
| Temperatuur licht aanpasbaar | 2700 - 4000 K | Minimum afstand van elektrische kookplaat | 650 mm |
| Capaciteit P0 | 820 m ³ /h | | |
| Vermogen motor | 275 W | | |

Terugslagklep

Ja

| | Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m ³ /h] | Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|--------------------|--|--|
| Snelheid 1 | 268 | 45 |
| Snelheid 2 | 360 | 55 |
| Snelheid 3 | 624 | 65 |
| Snelheid Intensief | 798 | 70 |

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening inbegrepen Ja

Prestaties / energielabel




| | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Jaarlijkse energieconsumptie (AEC) | 45 kWh/jaar | Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) | 45 dBA |
| Energie-efficiëntieklasse (EEC) | A+ | Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid | 66 dBA |
| Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE) | 35,3 | Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid | 70 dBA |
| Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC) | A | Tijdverhogingsfactor (F) | 0,7 |
| Licht Efficiëntie (LE) | 26,6 lux/W | Energie-efficiëntie Index | 43,8 |
| Licht Efficiëntieklasse (LEC) | B | Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep) | 407 m ³ /h |
| Vetfilter Efficiëntie (GFE) | 51,6 % | Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep) | 472 Pa |
| Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC) | F | Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep) | 151 W |
| Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin) | 268 m ³ /h | Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL) | 9 W |
| Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax) | 624 m ³ /h | Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle) | 245 lux |
| Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost) | 798 m ³ /h | Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa) | 66 dBA |

Elektrische aansluiting

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------------------|---------|
| Nominale aansluitwaarde | 285 W | Lengte voedingskabel | 1500 mm |
| Spanning | 220-240 V | Stekker | Nee |
| Frequentie | 50-60 Hz | | |

Ook beschikbaar

| | | | |
|----------------------------|-----|----------------------------------|----------|
| Andere beschikbare kleuren | Wit | Codes andere beschikbare kleuren | KSCB94WH |
|----------------------------|-----|----------------------------------|----------|

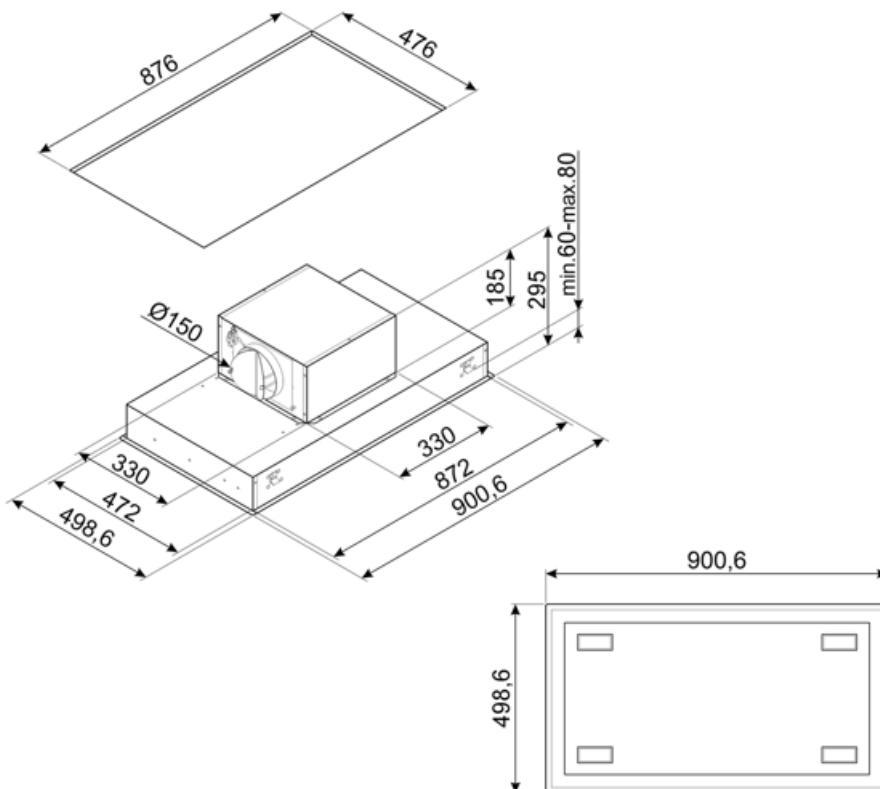

Compatible Accessories

FLT6












Round Charcoal filters (kit 2 pieces)



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

Symbols glossary

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | 24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level. |  | Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking. |
|  | A+: Energy efficiency class A+ helps to save up to 10% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed. |  | Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen. |
|  | Warning light(s): to advise when filters need changing. |  | Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen. |
|  | Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction. |  | Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required. |
|  | Connection between hob and hood |  | Dimmering Lights |
|  | Tunable white from warm to cold. | | |