
KSCB94X

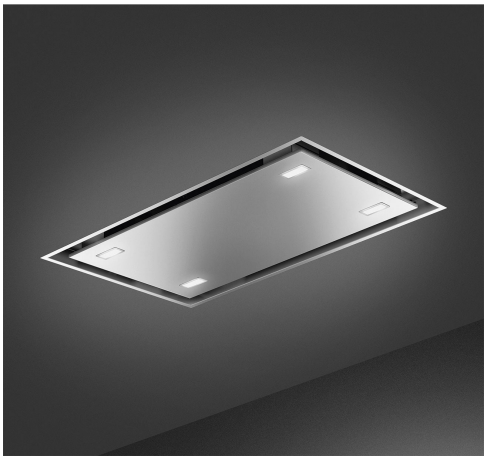

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Plafond unit
Design	Plafond unit
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709326180
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Logo	Geëtst

Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	24
Opties tijdprogrammering	
Auto-vent 2.0	

Technische specificaties

Aantal lampen	4
Soort verlichting	LED
Vermogen lamp	2,3 W
Dimmerfunctie	Ja
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	3000 K
Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 4000 K
Capaciteit P0	820 m³/h
Vermogen motor	275 W

Aantal filters	2
Vetfilters	Roestvrij staal
Indicator vervangen filter	Ja
Afvoer	150 mm
Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm
Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	268	45
Snelheid 2	360	55
Snelheid 3	624	65
Snelheid Intensief	798	70

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening	Ja

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	45 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A+
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	35,3
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	26,6 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	B
Vetfilterefficiëntie (GFE)	51,6 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	F
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	268 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	624 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	798 m³/h


Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	45 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	66 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	70 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	0,7
Energie-efficiëntie-index	43,8
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	407 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	472 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	151 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	9 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	245 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	66 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	285 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Lengte voedingskabel	1500 mm
Stekker	Nee

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Wit	**Codes andere beschikbare kleuren**	KSCB94WH

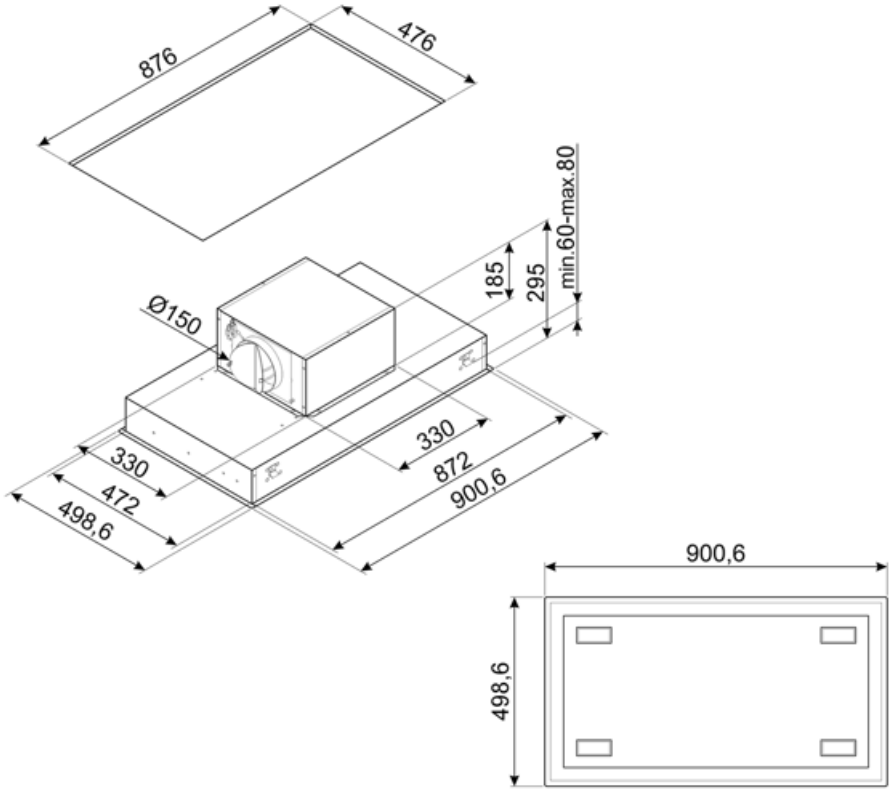

Compatibele Accessoires



FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel)en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

Symbols glossary



24h: Indien geselecteerd, ververst deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.



Connection between hob and hood



A +: Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.



Waarschuwingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen



Dimmering Lights



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Tunable white from warm to cold.