

KSCF120B



Семейство продуктов

Тип вытяжки

Дизайн

Режим отвода воздуха

Электронное управление

Периметральное всасывание

Материал

EAN-код

Ширина (мм)

Эстетика

Цвет

Отделка

Тип стекла

Логотип

Вытяжка

Вытяжка потолочного монтажа

Вытяжка потолочного монтажа

Режим рециркуляции воздуха

Да

Да

Эмалированная сталь + стекло

8017709226145

120 см

Универсальный

Белый

Стекло

Белый

Накладной



Управление

Управление

Электронное управление
(кнопки)

Программы/ функции


Количество скоростей

4

Программирование времени



Технические характеристики



Количество ламп

2

подсветки

LED

Тип подсветки

12 Вт

Мощность ламп

4000 K

подсветки

12 Вт

Шкала цветовой
температуры света (°K)

845 м³/ч

Максимальная
производительность

90 Вт

Мощность мотора

Количество фильтров

2

Жироулавливающие
фильтры

Нержавеющая сталь, 7-ми
слойный

Угольный фильтр в
комплекте

Да

Мин. расстояние от
газовой варочной
панели

650 мм

Мин. расстояние от
электрической
варочной панели

650 мм

Максимальная
производительность
[м³/ч]

Уровень шума на 1-й
скорости [дБ(A)]

1-я скорость	350	38
2-я скорость	450	48
3-я скорость	600	55
4-я скорость	650	58


Аксессуары в комплекте

Пульт дистанционного управления Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 114 Вт
Напряжение 230 В

Частота тока 50 Гц
Длина электрического кабеля 1000 мм

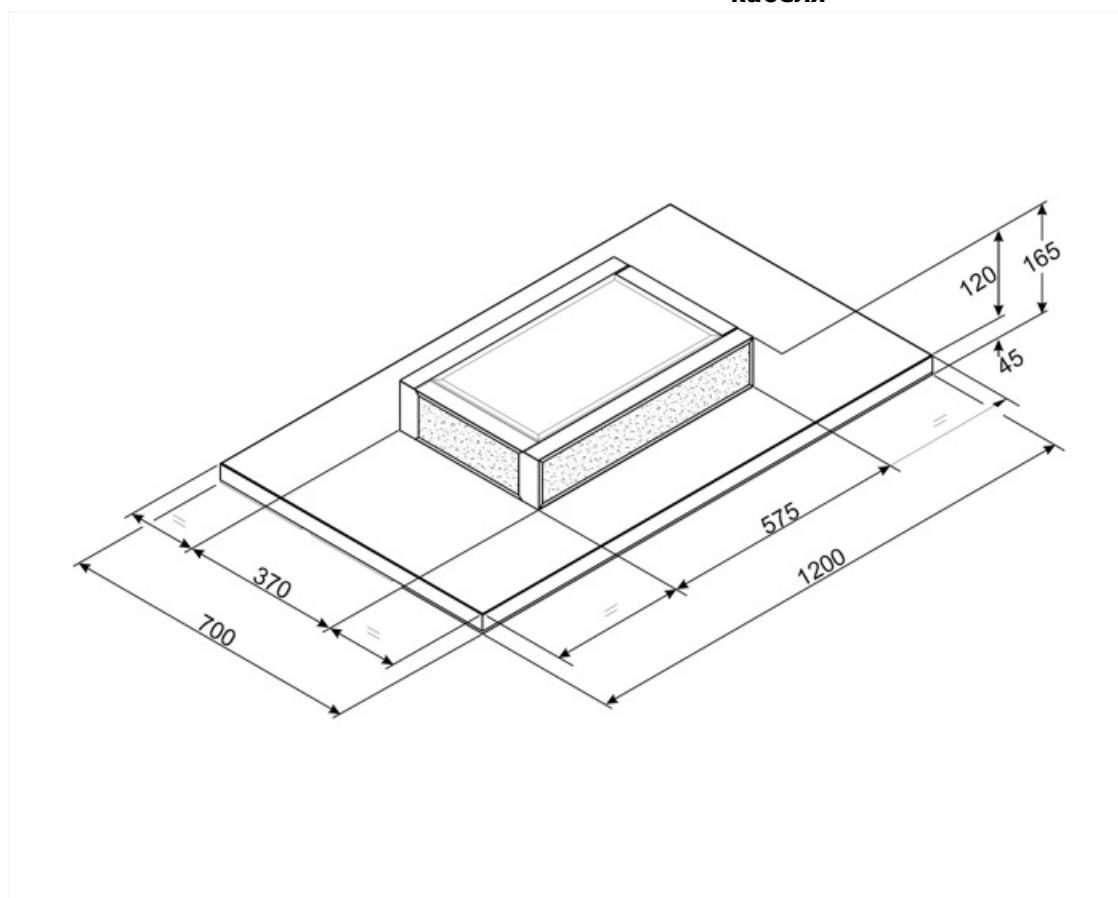

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.