

KSCF90B



Familia	Campana
Tipo Campana	De techo
Diseño	De techo
Filtración	Recirculación
Control electrónico	Si
Aspiración perimetral	Si
Material	Painted material + Glass
Código EAN	8017709226138
Ancho	90 cm



Estética

Estética	Universal	Tipo de vidrio	Blanco
Color	Blanco	Logo	Insertado
Acabado	Cristal		

Mandos

Regulación de mandos	Botones electrónicos + Control remoto
----------------------	--

Características técnicas



N° de Luces	1	N° de Filtros	2
Tipo de Luz	LED	Filtros antigrasa	stainless steel 7 layer
Potencia luz	17 W	Filtros carbón de serie	Si
Escala de temperatura de color (° K)	4000 °K	Distancia mínima de la encimera de gas	650 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	845 m³/h	Distancia mínima de la encimera eléctrica	650 mm
Potencia motor	90 W		

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	350	38


Velocidad 2	450	48
Velocidad 3	600	55
Velocidad 4	650	58

Equipo accesorios incluidos

Control remoto Si

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	107 W	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Tensión	230 V	Longitud del cable de alimentación	1000 mm

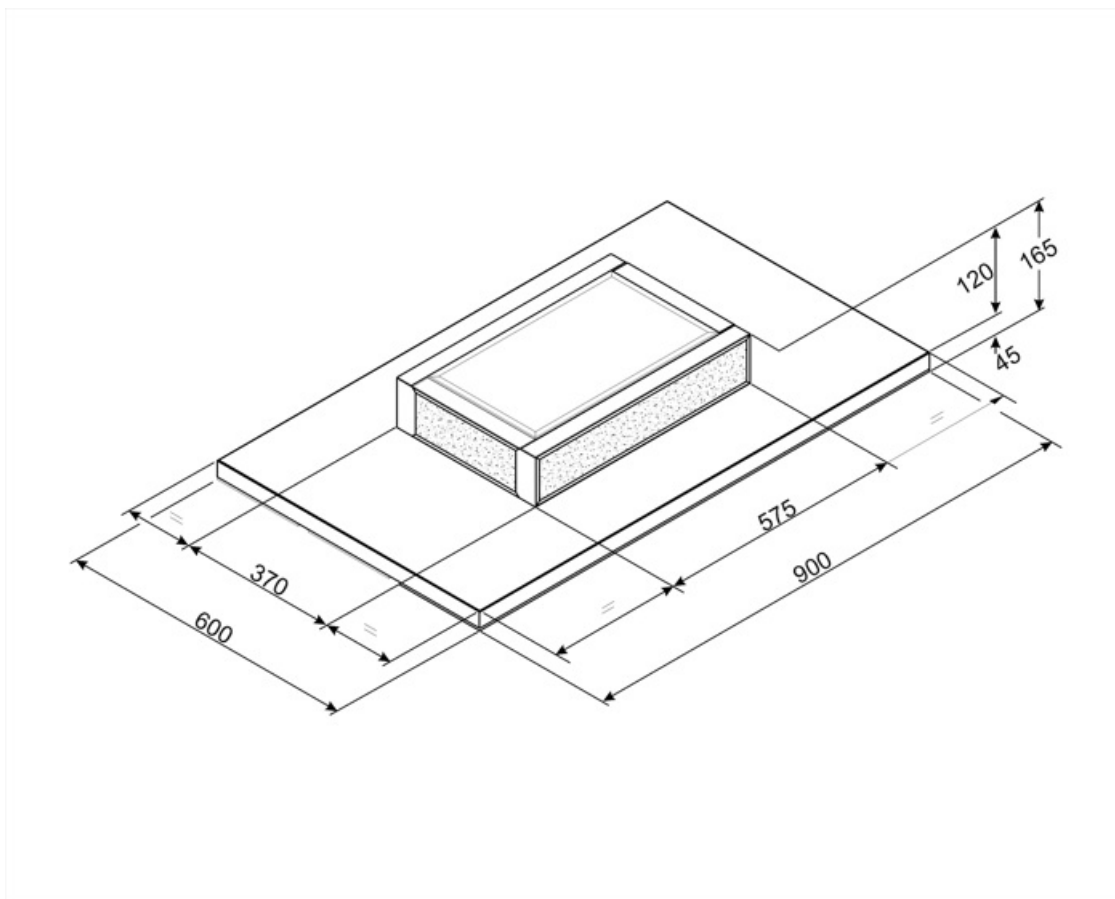

Symbols glossary (TT)



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Filtros de carbón activado: los filtros de carbón activado permiten recircular la función de la campana, garantizando una eliminación perfecta de los olores.



Zona perimetral: este tipo de aspiración se concentra en la zona perimetral. Además de mejorar la estética de la campana, cubriendo los filtros, permite una superficie de succión más amplia y ofrece una menor rumorosidad, limitando las vibraciones de los filtros.



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.