

KSDD90VN-2



משפחת מוצרים

סוג

עיצוב

הוצאה

בקרה אלקטרונית

הוצאת מתחם

חומר

סוג פלדה

קוד EAN

רוחב קולט האדים

סדרה עיצובית

צבע

גימור

סוג זכוכית

Serigraphy colour

Logo

קולט אדים

קולט אדים משולב לחלוטין

משולב לחלוטין

הוצאה

כך

כך

נירוסטה + זכוכית

מוברש

8017709239336

90 cm

Dolce Stil Novo

שחור

זכוכית

שחור

White

Silk screen



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

שלט רחוק

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות

3

מהירות אינטנסיבית



אפשרויות הגדרת זמן



מאפיינים טכניים



מנוע מרוחק

כלולה

מס' נורות

1

סוג נורה

LED

הספק נורה

6 W

סקלאת טמפרטורה של צבע

4000 K

(K) תאורה

קיבולת מרבית של יציאה

800 m³/h

חופשית

הספק מנוע

285 W

מס' מסננים

2

מסננים נגד שומן

נירוסטה 7 שכבות

פתח אורור

150 mm

שסתום אל-חזור

כן

IEC קצב הוצאה
61591 [m³/h]

IEC רמת רעש
60704-2-13 [dBA]

קולטי אדים	230	42
קולטי אדים	322	50
קולטי אדים	500	59
Gruppo specifico per famiglia cappe.	730	66

אביזרים כלולים

שלט רחוק	כן	דלת הזזה	כן
----------	----	----------	----

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEC Hood)	60 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	40 dBA
דרגת יעילות אנרגטית יעילות דינמית נוזלית (FDE)	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	57 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	29,5	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	65 dBA
קטגוריית יעילות תאורה (LE)	A	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	1,00
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	15,0 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	53,1
יעילות סינון שומן (GFE)	D	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	349 m ³ /h
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	38,9 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	464 Pa
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	G	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	147 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	213 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	6 W
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	448 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	253 lux
	724 m ³ /h		57 dBA


חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	292 W	אורך כבל חשמל תקע	1000 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

זמין גם

Alternative colours
available

No

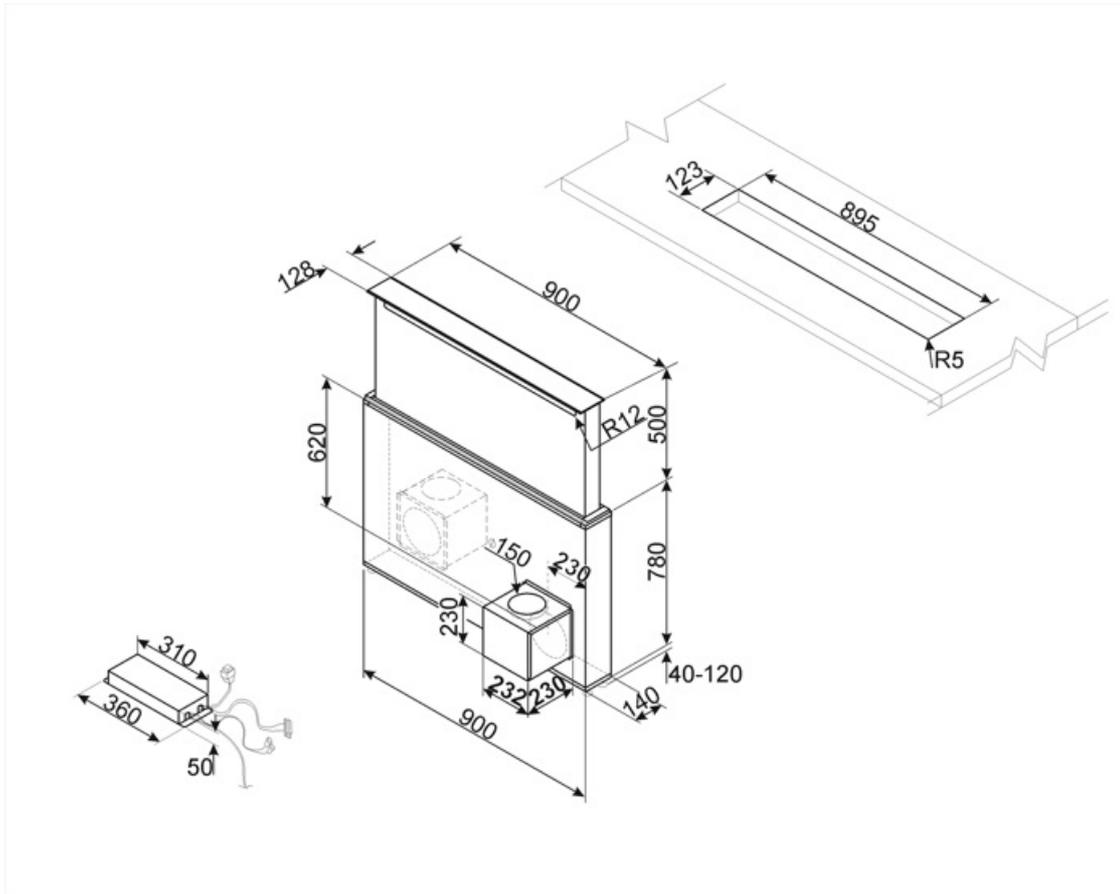

Symbols glossary

	מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.		כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.
	A: מ D/G, עד A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A בהתאם למשפחת המוצרים		תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.
	לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש		הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.