


## KSDD90VN-2





Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Volledig integreerbaar
Design	Downdraft
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Stainless Steel + Glass
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709239336
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Dolce Stil Novo
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Wit
Logo	Geëtst

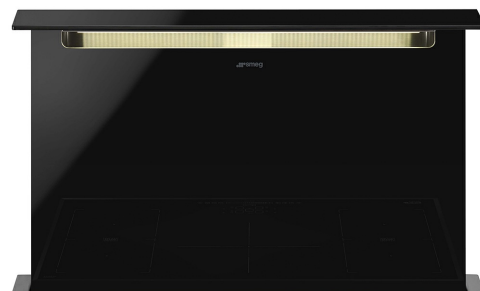

## Bediening

Regeling bediening Remote Control

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Opties tijdprogrammering	

## Technische specificaties



Remote motor	Included	Vermogen motor	285 W
Aantal lampen	1	Aantal filters	2
Soort verlichting	LED	Vetfilters	stainless steel 7 layer
Vermogen lamp	6 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	4000 K	Terugslagklep	Ja
Capaciteit P0	800 m <sup>3</sup> /h		

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	230	42

Snelheid 2	322	50
Snelheid 3	500	59
Snelheid Intensief	730	66

## Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening	Ja	Geleidende deur	Ja
-------------------	----	-----------------	----

## Prestaties / energielabel




Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	60 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	29.5
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	15.0 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	D
Vetfilterefficiëntie (GFE)	38.9 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	G
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	213 m <sup>3</sup> /h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	448 m <sup>3</sup> /h
Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost)	724 m <sup>3</sup> /h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	40 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid	57 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	65 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	1.00
Energie-efficiëntie-index	53.1
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	349 m <sup>3</sup> /h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	464 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	147 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	6 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	253 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	57 dBA

## Elektrische aansluiting





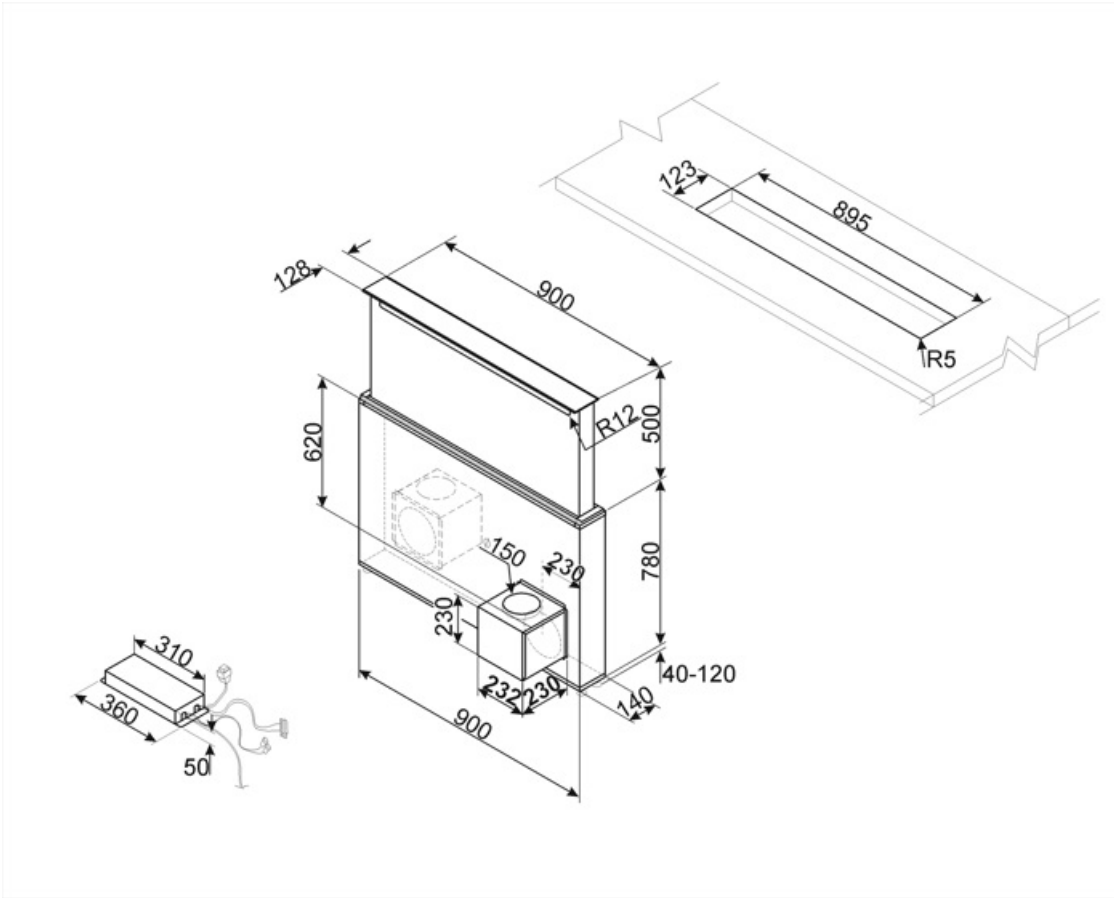

Aansluitwaarde	292 W	Lengte voedingskabel	1000 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50-60 Hz		



---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie  |  | Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt. |
|  | Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen |  | Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken                 |
|  | Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.   |  | Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.   |