KSDD90VN-2

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Volledig integreerbaar
Design	Downdraft
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Stainless Steel + Glass
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709239336
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Dolce Stil Novo
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Wit
Logo	Geëtst



Bediening

Regeling bediening	Remote Control

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST
Opties tijdprogrammering	

Technische specificaties

Remote motor	Included	**Vermogen motor**	285 W
Aantal lampen	1	**Aantal filters**	2
Soort verlichting	LED	**Vetfilters**	stainless steel 7 layer
Vermogen lamp	6 W	**Afvoer**	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	4000 K	**Terugslagklep**	Ja
Capaciteit P0	800 m³/h		

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	230	42

Snelheid 2	322	50
Snelheid 3	500	59
Snelheid Intensief	730	66

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening	Ja	**Geleidende deur**	Ja

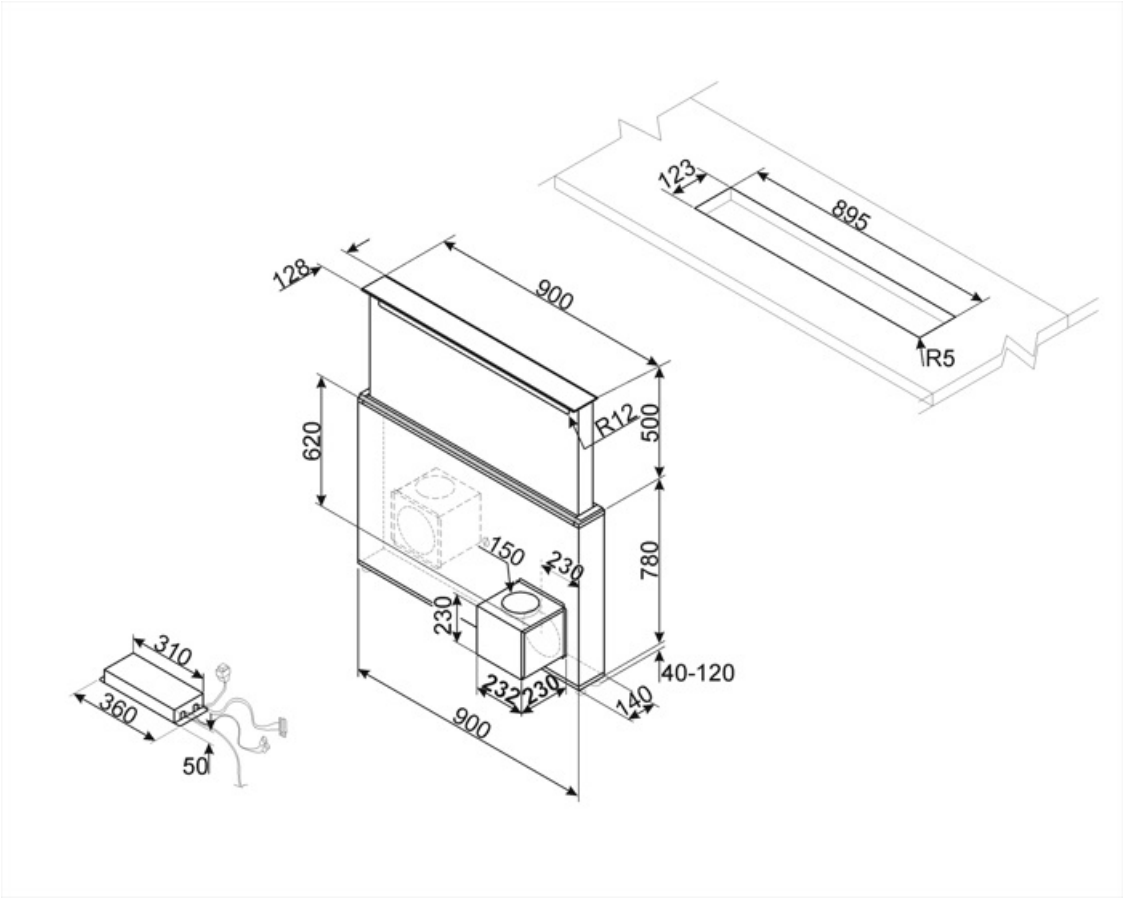
Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	60 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	29,5
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	15,0 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	D
Vetfilterefficiëntie (GFE)	38,9 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	G
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	213 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	448 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	724 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	40 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	57 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	65 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	1,00
Energie-efficiëntie-index	53,1
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	349 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	464 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	147 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	6 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	253 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	57 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	292 W	**Lengte voedingskabel**	1000 mm
Spanning	220-240 V	**Stekker**	Nee
Frequentie	50-60 Hz		


123
895
R5
128
900
R12
500
620
780
150
230
230
40-120
232
230
140
900
310
360
50

Symbols glossary



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.



Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.