


KSDD90VN-2



Famille	Hotte
Type de hotte	De plan
Design	Tout intégrable
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Aspiration périmétrale	Oui
Matériau	Inox + Verre
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709239336
Esthétique	Dolce Stil Novo
Couleur	Noir
Finition	Verre
Type de verre	Noir
Couleur de la sérigraphie	Blanc
Logo	Sérigraphié

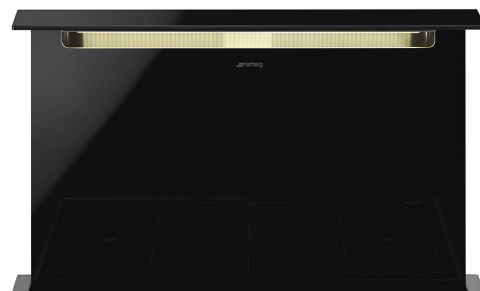

Commandes

Type de commandes Télécommande

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	
Option de programmation de la durée	

Technologie



Moteur déporté	Inclus	Puissance du moteur	285 W
Nombre de lampes	1	Nombre de filtres	2
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Inox 7 couches
Puissance de l'éclairage	6 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	4000 °K	Clapet anti-retour	Oui
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	800 m³/h		

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	230	42

Vitesse 2	322	50
Vitesse 3	500	59
Vitesse intensive	730	66

Accessoires inclus

Télécommande	Oui	Ouverture motorisée	Oui
--------------	-----	---------------------	-----

Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	60 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	40 dBA
Classe d'efficacité énergétique	A	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	57 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	29,5	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	65 dBA
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Facteur d'augmentation du temps (F)	1,00
Efficacité lumineuse (LE)	15,0 lux/W	Indice d'efficacité énergétique	53,1
Classe d'efficacité lumineuse	D	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	349 m³/h
Efficacité de filtration des graisses	38,9 %	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	464 Pa
Classe d'efficacité de filtration des graisses	G	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	147 W
Débit d'air à la vitesse minimale	213 m³/h	Puissance nominale du système d'éclairage	6 W
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	448 m³/h	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	253 lux
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	724 m³/h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	57 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	292 W	Fréquence	50-60 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	1000 mm

Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Aspiration périmétrale : Ce type d'aspiration est concentré sur la zone périmétrale. En plus d'améliorer l'esthétique de la hotte, en recouvrant les filtres, il permet d'avoir une plus grande surface d'aspiration et d'offrir une aspiration plus silencieuse, limitant les vibrations des filtres.



Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.

Benefit (TT)

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture