

KSDD90VN-2



משפחת מוצרים

סוג

עיצוב

הוצאה

בקרה אלקטרונית

הוצאת מתחם

חומר

סוג פלדה

קוד EAN

רוחב קולט האדים

סדרה עיצובית

צבע

גימור

סוג זכוכית

Serigraphy colour

Logo

קולט אדים

קולט אדים משולב לחלוטין

משולב לחלוטין

הוצאה

כן

כן

נירוסטה + זכוכית

מוברש

8017709239336

90 cm

Dolce Stil Novo


שחור

זכוכית

שחור

White

Silk screen

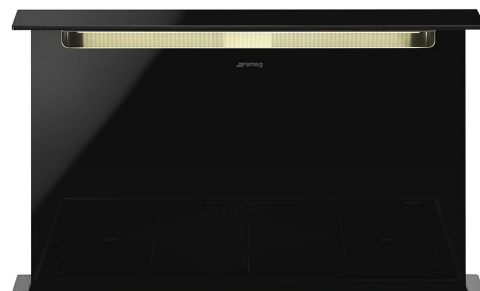

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

שלט רחוק

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות

מהירות אינטנסיבית

אפשרויות הגדרת זמן

3



מאפיינים טכניים



מנוע מרוחק

כלולה

מס' נורות

1

סוג נורה

LED

הספק נורה

6 W

סקלאת טמפרטורה של צבע

4000 K

(K) תאורה

קיבולת מרבית של יציאה

800 m³/h

חופשית

הספק מנוע

285 W

מס' מסננים

2

מסננים נגד שומן

נירוסטה 7 שכבות

פתח אוורור

150 mm

שסתום אל-חזור

כן

IEC קצב הוצאה
61591 [m³/h]

IEC רמת רעש
60704-2-13 [dBA]

קולטי אדים	230	42
קולטי אדים	322	50
קולטי אדים	500	59
Gruppo specifico per famiglia cappe.	730	66

אביזרים כלולים

שלט רחוק	כן	דלת הזזה	כן
----------	----	----------	----

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	60 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	A
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	29.5
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A
יעילות תאורה (LE)	15.0 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	D
יעילות סינון שומן (GFE)	38.9 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	G
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	213 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	448 m³/h
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	724 m³/h

פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	40 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	57 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	65 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	1.00
אינדקס יעילות אנרגטית	53.1
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	349 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	464 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	147 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	6 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	253 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	57 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	292 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1000 mm

זמין גם



Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.



D/G עד A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A, בהתאם למשפחת המוצרים



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.