


KSDD90VN-2



Product familie	Dampkap
Type dampkap	Downdraft dampkap
Type dampkap	Volledig integreerbaar
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Inox + glas
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709239336
Design	Dolce Stil Novo
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Wit
Logo	Geëtst

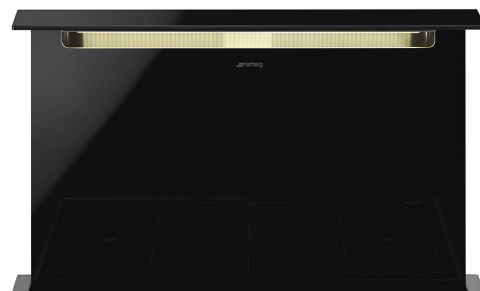

Bediening

Bediening	Afstandsbediening
-----------	-------------------

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Automatische uitschakeling	

Technische specificaties



Motor op afstand mogelijk	Meegeleverd	Vermogen motor	285 W
Aantal lampen	1	Aantal filters	2
Type lamp	LED	Vetfilters	stainless steel 7 layer
Vermogen lamp	6 W	Diameter ventilatie outlet	150 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 °K	Terugslagklep	Ja
Capaciteit P0	800 m³/h		

Capaciteit niveau 1
(IEC 61591) [m³/h]

Geluidsniveau niveau 1 (IEC
60704-2-13) [dBA]

Snelheid 1	230	42
Snelheid 2	322	50
Snelheid 3	500	59
Snelheid Intensief	730	66

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening inbegrepen	Ja	Geleidende deur	Ja
------------------------------	----	-----------------	----

Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC) 60 KWh/jaar

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE) 29,5

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC) A

Licht Efficiëntie (LE) 15,0 lux/W

Licht Efficiëntieklasse (LEC) D

Vetfilter Efficiëntie (GFE) 38,9 %

Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC) G

Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin) 213 m³/h

Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax) 448 m³/h

Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost) 724 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 40 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemisatie op maximum snelheid 57 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid 65 dBA

Tijdverhogingsfactor (F) 1,00

Energie-efficiëntie Index 53,1

Gemeten luchtdruet op het beste efficiëntiepunt (Qbep) 349 m³/h

Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep) 464 Pa

Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep) 147 W

Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL) 6 W


Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle) 253 lux

Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa) 57 dBA

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde 292 W

Frequentie 50-60 Hz
Lengte voedingskabel 1000 mm

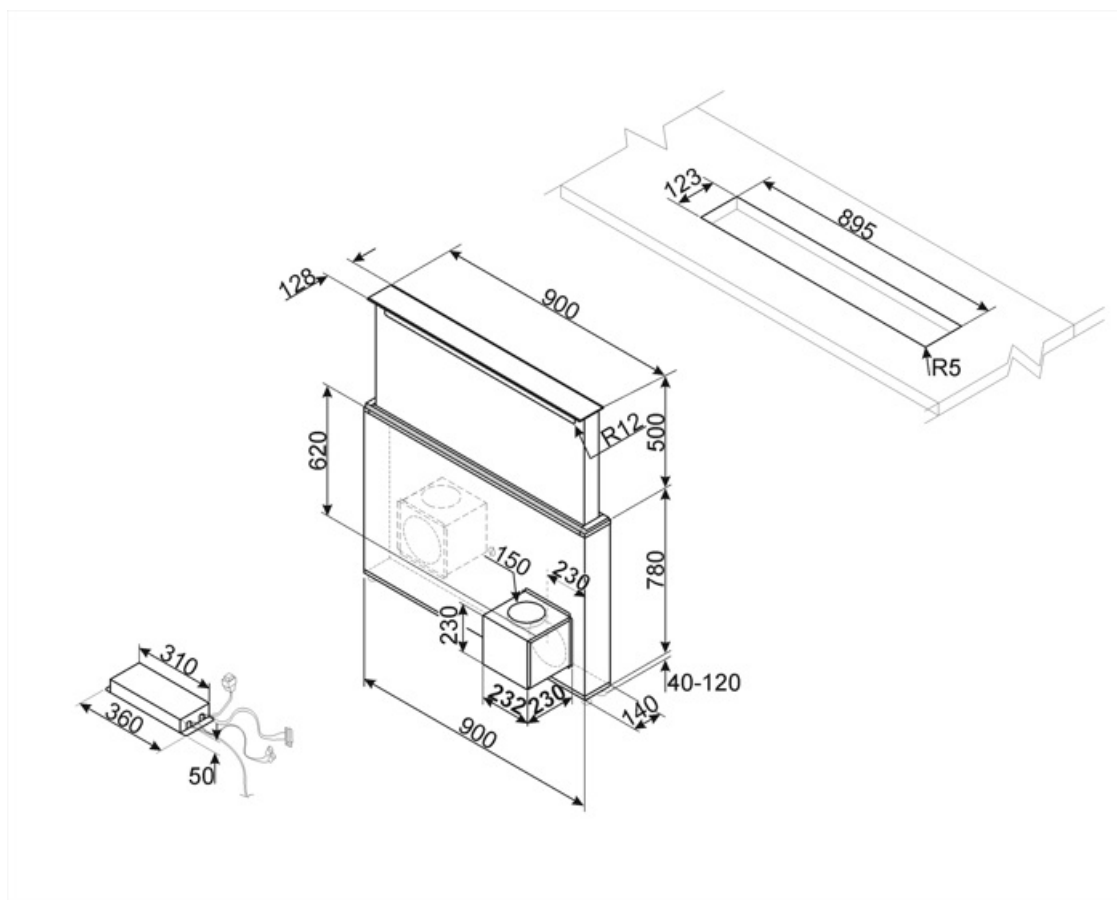

Symbols glossary



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.



Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.

Benefit (TT)

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones