

KSDD90VN



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка, встраиваемая в столешницу
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Нержавеющая сталь + стекло
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709226107
Ширина (мм)	90 см



Эстетика

Эстетика	Dolce Stil Novo	Тип стекла	Черный
Цвет	Черный	Цвет шелкографии	Серый
Отделка	Стекло	Логотип	Шелкография

Управление

Управление	Пульт дистанционного управления
------------	---------------------------------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Программирование времени	

Технические характеристики



С удаленным мотором	В комплекте	Мощность мотора	285 Вт
Количество ламп подсветки	1	Количество фильтров	2
Тип подсветки	LED	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
Мощность ламп подсветки	6 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
		Обратный клапан	Да

Максимальная
производительность 800 м³/ч

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	230	42
2-я скорость	322	50
3-я скорость	500	59
Интенсивный режим	730	66

Аксессуары в комплекте

Пульт дистанционного управления Да Заслонка Да

Производительность/ Энергопотребление

A

Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	53 кВт/год	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE _{max})	59 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление при интенсивном режиме	66 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	30,5	Энергопотребление в режиме ожидания	0,49 Вт
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	1,00
Эффективность освещения (LE)	40,2 lux/W	Индекс энергоэффективности	53,1
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	349 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	38,9 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P _{ber})	464 Па
Класс жироулавливающей эффективности	G	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W _{ber})	147 Вт
Производительность на минимальной скорости	230 м³/ч	Номинальная мощность системы освещения	6 Вт
Производительность на максимальной скорости	500 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E _{middle})	253 lux
Производительность в интенсивном режиме	730 м³/ч		
Акустическое давление на минимальной скорости (SPE _{min})	42 дБ(А)		

Максимальный уровень шума 59 дБ(А)


Электрическое подключение

Номинальная мощность	292 Вт
Напряжение	220-240 В

Частота тока	50-60 Гц
Длина электрического кабеля	1000 мм

Дополнительные аксессуары


Угольный фильтр FLTDSN90

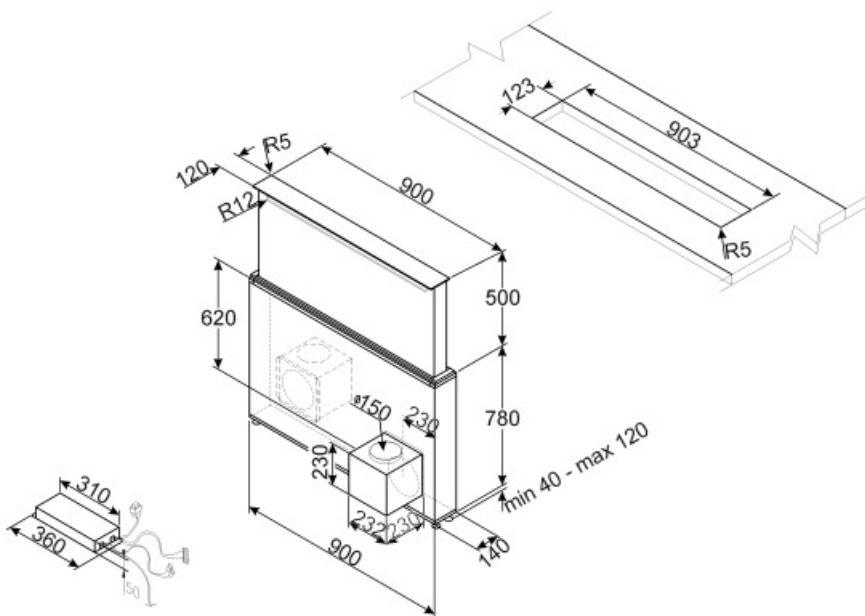

Not included accessories

FLTDSN90

Угольный фильтр 1 штука



Symbols glossary (ТТ)

	А: энергоэффективность, измеренная от А+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов		Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.
	Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.		Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.
	Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.		Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.