KSE61X-1

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Т-образная вытяжка
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-**код**	8017709171551
Ширина (мм)	
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Логотип	Штампованный

Управление

Управление	Кнопки

Программы/ функции

Количество скоростей	3

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2
Тип подсветки	Галогенная
Мощность ламп подсветки	20 Вт
Максимальная производительность	475 м³/ч
Мощность мотора	115 Вт
Количество фильтров	2
Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Диаметр воздуховода	150 мм

	Максимальная производительность [м³/ч]	**Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]**
1-я скорость	270	44
2-я скорость	340	52

3-я скорость	440	54

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	195 Вт	**Частота тока**	50-60 Гц
Сила тока	1 A	**Длина электрического кабеля**	1000 мм
Напряжение	220-240 В		

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр	KITD4C	**Диаметр воздуховода**	No
Пульт дистанционного управления	No	**Рассеиватель**	KITK61D
Расширение дымохода	No		

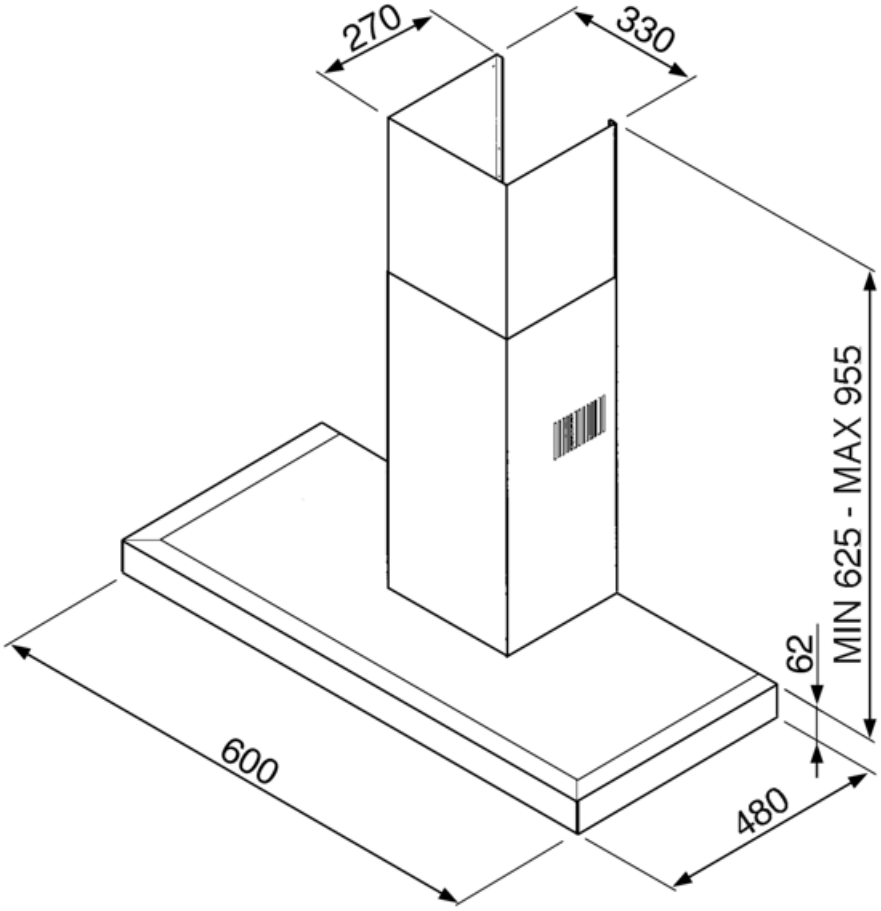
270
330
MIN 625 - MAX 955
62
600
480

Symbols glossary

Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.

Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.