

KSE6500X

Familia	Campana
Tipo Campana	Decoración mural
Diseño	Forma de T
Filtración	Extracción
Control electrónico	Sí
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709095543
Ancho	60 cm
Estética	Universal
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Color serigrafía	Negro
Logo	Embutido



Mandos

Regulación de mandos Teclas electrónicas

Programas/Funciones


N.º de velocidades

4

Opciones de programación tiempo



Características técnicas



Nº de Luces	2	Nº de Filtros	2
Tipo de Luz	Halógenas	Filtros antigrasa	Aluminio
Potencia luz	20 W	Indicador cambio de filtros	Sí
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	800 m ³ /h	Diámetro embocadura motor	150 mm
Potencia motor	250 W	Válvula de retención	Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	110	52
Velocidad 2	235	57

Velocidad 3	375	65
Velocidad 4	500	70

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	290 W	Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
Corriente	1 A	Longitud del cable de alimentación	1500 mm
Tensión	220-240 V		


Opcionales no incluidos

Filtro de carbón

FLT4

Embocadura motor

IMB120

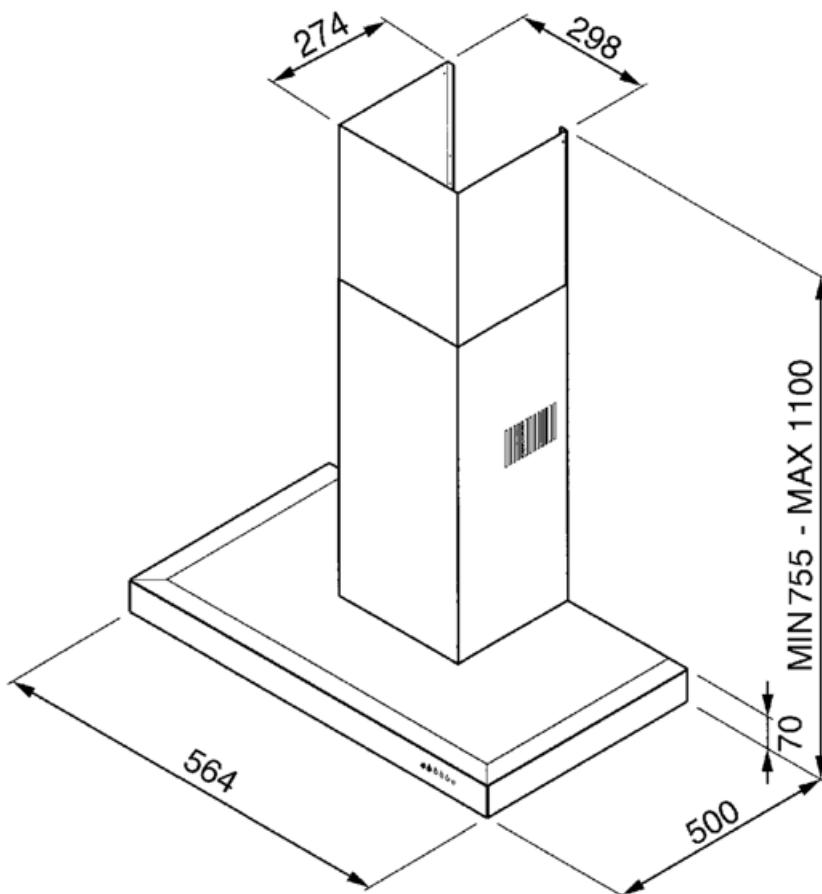

Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.