

KSE86AOE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709223205
Ширина (мм)	60 см
Эстетика	Колониальный стиль (Coloniale)
Цвет	Антрацит
Логотип	Шелкография



Управление

Управление	Слайдер
------------	---------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Тип подсветки	Галогенная	Диаметр воздуховода	150 мм
Мощность ламп подсветки	20 Вт	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Максимальная производительность	600 м ³ /ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Мощность мотора	200 Вт	Обратный клапан	Да
Количество фильтров	1		

<p>Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]</p>	<p>Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-я скорость	318	52
2-я скорость	420	57
3-я скорость	518	65

Производительность/ Энергопотребление




Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	93 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	52 дБ(А)
Класс энергоэффективности	C	Акустическое давление на максимальной скорости	65 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность	20,8	Коэффициент увеличения времени	1,3
Класс гидродинамической эффективности	C	Индекс энергоэффективности	83,6
Эффективность освещения	7,3 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	277 м ³ /ч
Класс эффективности освещения	F	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	362 Па
Жироулавливающая эффективность	92,2 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	134 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	B	Номинальная мощность системы освещения	40 Вт
Производительность на минимальной скорости	318 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности	293 lux
Производительность на максимальной скорости	518 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	65 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	240 Вт	Длина электрического кабеля	1500 мм
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Нет
Частота тока	50-60 Гц		

Также доступны

Другие доступные цвета	Кремовый	Другие доступные цвета	KS86POE
-------------------------------	----------	-------------------------------	---------

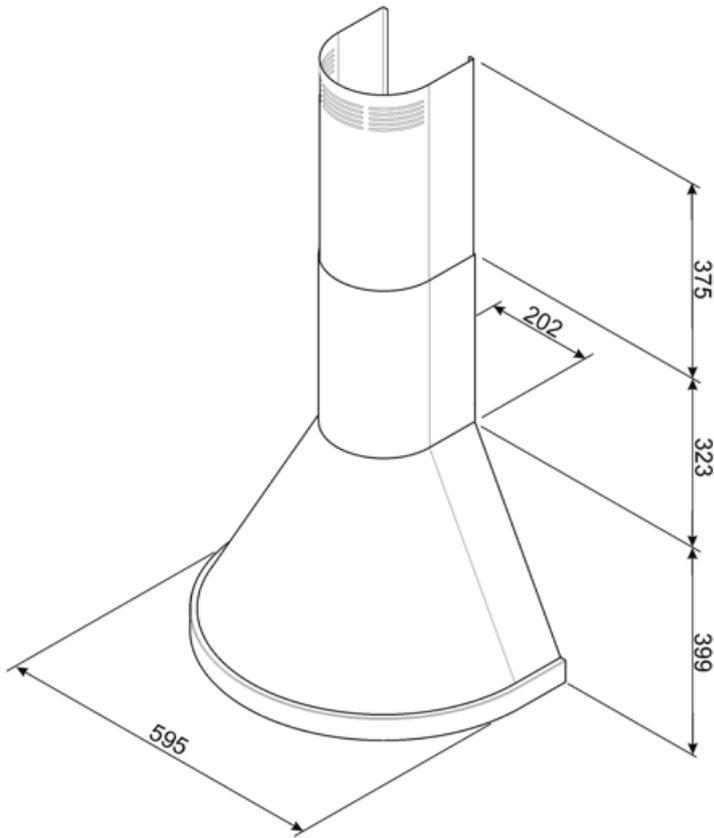

Совместимые Аксессуары



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

