KSE86AOE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709223205
Ширина (мм)	60 см
Эстетика	Колониальный стиль (Coloniale)
Цвет	Антрацит
Логотип	Шелкография



Управление

Управление	Слайдер

Программы/ функции

Количество скоростей	3

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Жироулавливающие фильтры**	Алюминий
Тип подсветки	Галогенная	**Диаметр воздуховода**	150 мм
Мощность ламп подсветки	20 Вт	**Мин. расстояние от газовой варочной панели**	650 мм
Максимальная производительность	600 м³/ч	**Мин. расстояние от электрической варочной панели**	650 мм
Мощность мотора	200 Вт	**Обратный клапан**	Да
Количество фильтров	1		

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]**

1-я скорость	318	52
2-я скорость	420	57
3-я скорость	518	65

Производительность/ Энергопотребление



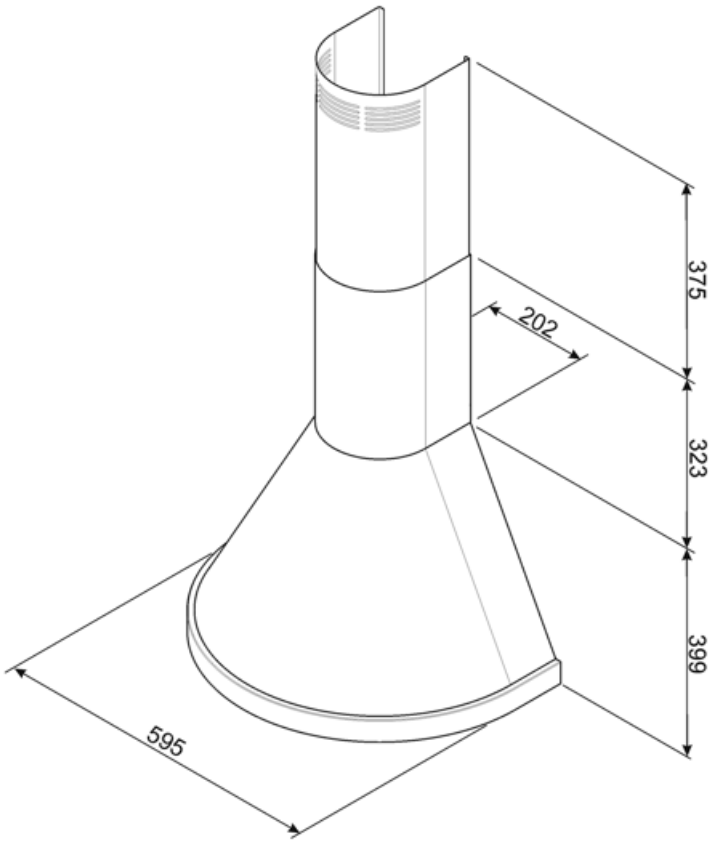
Годовая энергоэффективность (AEChood)	93 кВт/год
Класс энергоэффективности	C
Гидродинамическая эффективность	20.8
Класс гидродинамической эффективности	C
Эффективность освещения	7.3 lux/W
Класс эффективности освещения	F
Жироулавливающая эффективность	92.2 %
Класс жироулавливающей эффективности	B
Производительность на минимальной скорости	318 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	518 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	52 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	65 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	1.3
Индекс энергоэффективности	83.6
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	277 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	362 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	134 Вт
Номинальная мощность системы освещения	40 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	293 lux
Максимальный уровень шума	65 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	240 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50-60 Гц
Длина электрического кабеля	1500 мм
Тип электрической вилки	Нет

Также доступны

Другие доступные цвета	Кремовый
Другие доступные цвета	KS86POE


375
202
323
399
595

Совместимые Аксессуары



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

