

KSE86AOE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709223205
Ширина (мм)	60 см





Эстетика

Эстетика	Coloniale	Логотип	Шелкография
Цвет	Антрацит		

Управление

Управление	Слайдер
------------	---------

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Тип подсветки	Галогенная	Диаметр воздуховода	150 мм
Мощность ламп подсветки	20 Вт	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Максимальная производительность	600 м ³ /ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Мощность мотора	200 Вт	Обратный клапан	Да
Количество фильтров	1		

	Максимальная производительность [м ³ /ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	318	52

2-я скорость	420	57
3-я скорость	518	65

Производительность/ Энергопотребление




Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	93 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min})	52 дБ(A)
Класс энергоэффективности	C	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max})	65 дБ(A)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	20,8	Коэффициент увеличения времени (F)	1,3
Класс гидродинамической эффективности	C	Индекс энергоэффективности	83,6
Эффективность освещения (LE)	7,3 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	277 м³/ч
Класс эффективности освещения	F	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber})	362 Pa
Жироулавливающая эффективность (GFE)	92,2 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber})	134 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	B	Номинальная мощность системы освещения	40 Вт
Производительность на минимальной скорости	318 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle})	293 lux
Производительность на максимальной скорости	518 м³/ч	Максимальный уровень шума	65 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	240 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	1500 мм

Также доступны

Другие доступные цвета	Кремовый	Артикулы других цветов	KS86POE
-------------------------------	----------	-------------------------------	---------

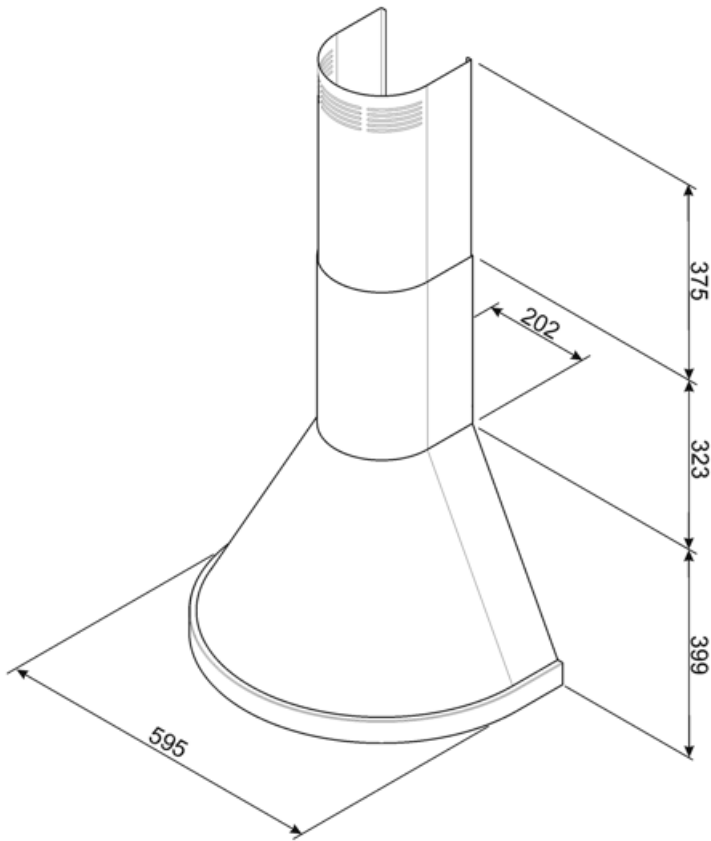

Not included accessories



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

Symbols glossary (ТТ)



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

