

# KSE86P09

<b>Семейство продуктов</b>	Вытяжка
<b>Тип вытяжки</b>	Вытяжка настенная
<b>Дизайн</b>	Скругленная
<b>Режим отвода воздуха</b>	Режим отвода воздуха
<b>Материал</b>	Эмалированная сталь
<b>Тип нержавеющей стали</b>	Матовая
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709161118
<b>Ширина (мм)</b>	62 см
<b>Эстетика</b>	Колониальный стиль (Coloniale)
<b>Цвет</b>	Кремовый
<b>Фурнитура</b>	Латунная
<b>Логотип</b>	Накладной



## Управление

<b>Управление</b>	Поворотные переключатели	<b>Поворотные переключатели</b>	Колониальный стиль (Coloniale)
<b>Количество переключателей</b>	2	<b>Цвет переключателей</b>	Латунная

## Программы/ функции

<b>Количество скоростей</b>	3
-----------------------------	---

## Технические характеристики

			
<b>Количество ламп подсветки</b>	2	<b>Мощность мотора</b>	195 Вт
<b>Тип подсветки</b>	Галогенная	<b>Количество фильтров</b>	1
<b>Мощность ламп подсветки</b>	20 Вт	<b>Жироулавливающие фильтры</b>	Алюминий
<b>Максимальная производительность</b>	450 м <sup>3</sup> /ч	<b>Диаметр воздуховода</b>	120 мм

**Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м<sup>3</sup>/ч]**

**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]**

1-я скорость	179	54
2-я скорость	265	56
3-я скорость	335	67

## Производительность/ Энергопотребление

<b>Годовая энергоэффективность (AEC<sub>hood</sub>)</b>	137 кВт/год	<b>Акустическое давление на минимальной скорости</b>	54 дБ(А)
<b>Класс энергоэффективности</b>	E	<b>Акустическое давление на максимальной скорости</b>	67 дБ(А)
<b>Гидродинамическая эффективность</b>	7,2	<b>Коэффициент увеличения времени</b>	2,00
<b>Класс гидродинамической эффективности</b>	F	<b>Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности</b>	206 м <sup>3</sup> /ч
<b>Эффективность освещения</b>	7 lux/W	<b>Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности</b>	190 Pa
<b>Класс эффективности освещения</b>	F	<b>Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности</b>	151 Вт
<b>Жироулавливающая эффективность</b>	59,5 %	<b>Номинальная мощность системы освещения</b>	40 Вт
<b>Класс жироулавливающей эффективности</b>	E	<b>Средняя освещенность варочной поверхности</b>	279 lux
<b>Производительность на минимальной скорости</b>	179 м <sup>3</sup> /ч	<b>Максимальный уровень шума</b>	67 дБ(А)
<b>Производительность на максимальной скорости</b>	335 м <sup>3</sup> /ч		

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	275 Вт	<b>Длина электрического кабеля</b>	1500 мм
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Тип электрической вилки</b>	Нет
<b>Частота тока</b>	50 Гц		

## Также доступны

<b>Другие доступные цвета</b>	Антрацит
-------------------------------	----------


## Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр FLT2

Расширение дымохода No

Пульт дистанционного управления No

Диаметр воздуховода No

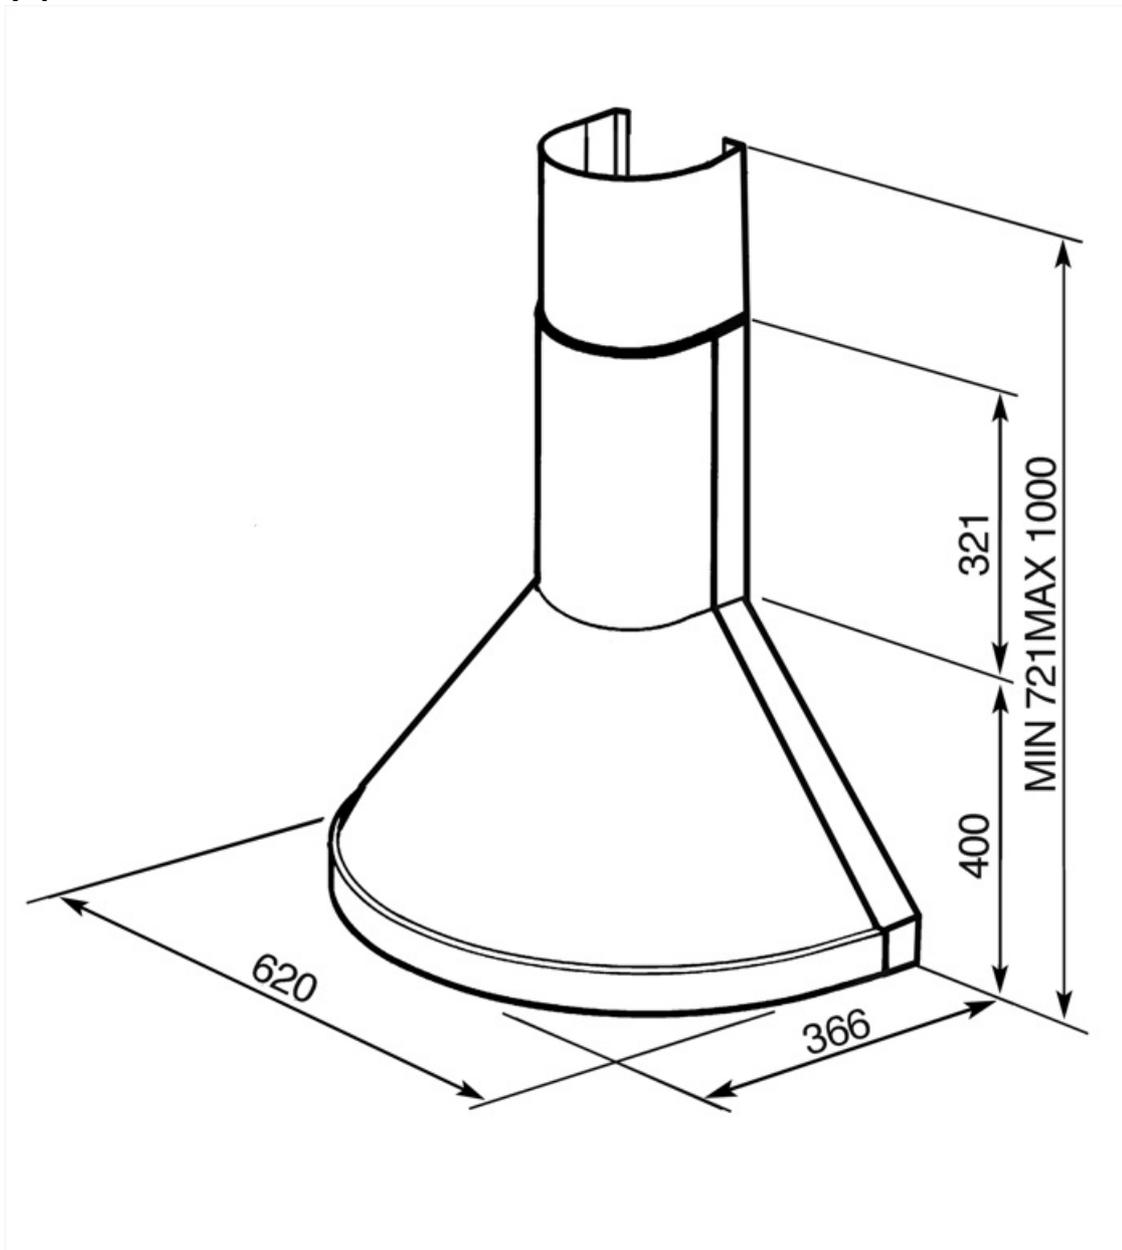

---

## Symbols glossary

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.