

# KSEC61BE2

<b>Familia</b>	Campana
<b>Tipo Campana</b>	Integrada a la vista
<b>Diseño</b>	Con frontalino a vista
<b>Filtración</b>	Extracción
<b>Material</b>	Material pintado
<b>Código EAN</b>	8017709274887
<b>Ancho</b>	60 cm
<b>Estética</b>	Universal
<b>Color</b>	Blanco
<b>Color serigrafía</b>	Negro
<b>Logo</b>	Serigrafiado



## Mandos

Regulación de mandos    Slider

## Programas/Funciones

N.º de velocidades    3

## Características técnicas



Nº de Luces

2

Tipo de Luz

LED

Potencia luz

4 W

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)

300 m<sup>3</sup>/h

Potencia motor

125 W

Nº de Filtros

1

Filtros antigrasa

Aluminio

Diámetro embocadura motor

120 mm

Distancia mínima de la encimera de gas

650 mm

Distancia mínima de la encimera eléctrica

500 mm

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	135	56
Velocidad 2	200	64

Velocidad 3	285	69
-------------	-----	----

## Prestaciones/Etiqueta energética


	
Consumo anual (AEChood)	67 kWh/a
Clase eficiencia energética ( EEC)	D
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	8,1
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	E
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	11 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	E
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	40 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	G
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	135 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	285 m³/h
	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)
	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)
	Factor aumento de tiempo (F)
	Índice de eficiencia energética primera cavidad
	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)
	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)
	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)
	Potencia normal sistema de luz (WI)
	Iluminación media sobre la superficie de cocción
	Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	133 W	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Tensión	220-240 V	Longitud del cable de alimentación	1000 mm

## Disponible también

Otros colores disponibles	Negro, Acero inoxidable	Códigos de otros colores disponibles	KSEC61NE2 - KSEC61XE2
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------

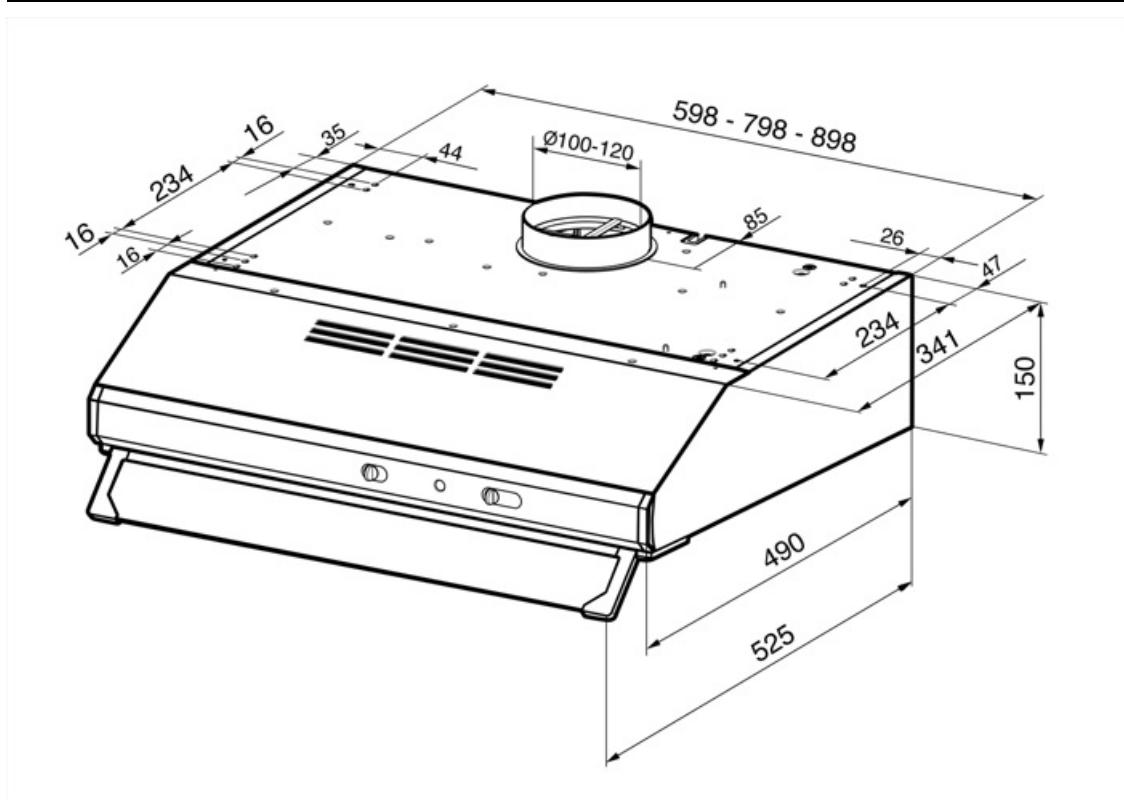



---

## Accesorios Compatible

---

**KITFC111**



## Symbols glossary



**Filtros de grasa:** los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



**Luz:** las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

