

# KSEC61BE3

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Félintegrált páraelszívó
Design	Látható előlappal
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
EAN kód	8017709343316
Páraelszívó szélessége	60 cm
Design család	Universale
Szín	Fehér
Serigraphy colour	Fekete
Logo	Silk screen



## Kezelő elemek

Vezérlés	Slider
----------	--------

## Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
-----------------	---

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2
Világítás típusa	LED
Világítás teljesítménye	4 W
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K
Szabad kivezetés maximális légszállítása	315 m <sup>3</sup> /h
Motorteljesítmény	115 W

Szűrők száma	1
Zsírszűrők	Többrétegű fém
Kivezető nyílás	120 mm
Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	450 mm

	Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	170	58
2. sebességfokozat	240	66

3. sebességfokozat	305	72
--------------------	-----	----

## Mellékelt tartozékok



Aktívszén-szűrők mellékelve Igen

## Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	60 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	58 dBA
Energiahatékonysági osztály (EEC)	C	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	72 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	10	Időtartam-növelő tényező (F)	1.6
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	E	Energiahatékonysági mutató	84.8
Megvilágítási hatékonyság (LE)	11 lux/W	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	167 m <sup>3</sup> /h
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	E	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	198 Pa
Zsírkiűrés hatékonyság (GFE)	40 %	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	92 W
Zsírkiűrés hatékonysági osztály (GFEC)	G	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	8 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	170 m <sup>3</sup> /h	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	90 lux
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	305 m <sup>3</sup> /h	Zajtelszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	72 dBA

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	133 W	Tápkábel hossza	1500 mm
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

## Szintén elérhető

Alternative colours available

Fekete, Stainless steel


Available colours

KSEC61NE3 - KSEC61XE3

## Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő

Yes

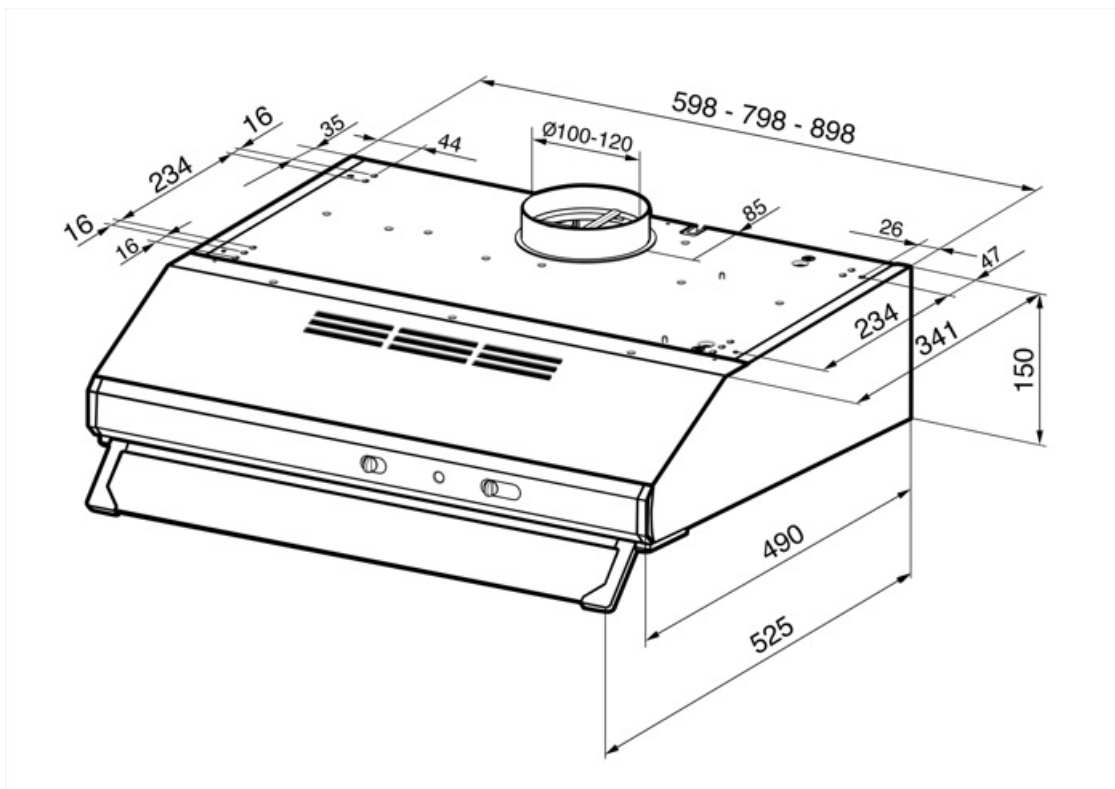

---

## Compatible Accessories

---



**KITFC111**

Aktívszén-szűrő kör alakú Készlet: 1 db

---

## Symbols glossary

---



**Szűrők:** a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



**Aktívszén-szűrők:** Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.



**Világítás:** Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.