

# KSEC61NE3

Famiglia Cappa

TipologiaIntegrata a vistaDesignCon frontalino a vista

Filtraggio A espulsione

MaterialeMateriale VerniciatoCodice EAN8017709343323

Larghezza cappa60 cmEsteticaUniversaleColoreNeroColore serigrafiaNeroLogoSerigrafato



#### Comandi

Regolazione comandi Slider

## Programmi / Funzioni

N° velocità 3

#### Caratteristiche Tecniche







N° di luci 2 N° di filtri 1

Tipo di LuceLEDFiltri antigrassoMetallico multistratoPotenza luce4 WFiltri carboneSì

Potenza luce 4 W Filtri carbone Sì
Temperatura di Colore 4000 K Diametro imbocco 120 mm

della luce (K)

Capacità massima315 m³/hDistanza minima650 mmd'aspirazione inistallazione da piano

modalità libera (P0) cottura gas

Potenza motore 115 W Distanza minima 450 mm

istallazione da piano cottura elettrico

motore

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	170	58



Velocità 2	240	66
Velocità 3	305	72

## Prestazioni / Etichetta Energetica

60 kWh/a Efficienza di consumo Emissione ponderata di 58 dBA potenza acustica alla annuale (AEC) velocità minima Classe di efficienza (SPEmin) energetica (EEC) Emissione ponderata di 72 dBA Efficienza fuido 10 potenza acustica alla dinamica (FDE) velocità massima Classe di efficienza (SPEmax) fluido dinamica (FDEC) Fattore di aumento del 16 11 lux/W Efficienza di tempo (F) illuminazione (LE) Indice di efficienza 84.8 Classe di efficienza di Ε energetica illuminazione (LEC) Portata d'aria misurata 167 m<sup>3</sup>/h Efficienza di filtraggio 40 % nella condizione di grassi (GFE) massima efficienza Classe di efficienza (Qbep) filtraggio grassi (GFEC) Pressione d'aria 198 Pa Portata d'aria alla 170 m<sup>3</sup>/h misurata nella velocità minima (Qmin) condizione di massima Portata d'aria alla 305 m<sup>3</sup>/h efficienza (Pbep) velocità massima Potenza elettrica 92 W (Qmax) assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) Potenza nominale del 8 W sistema di illuminazione (WL) Illuminazione media del 90 lux sistema di illuminazione sul piano di cottura

### Collegamento Elettrico

Dati nominali di 133 W Frequenza 50-60 Hz collegamento elettrico Lunghezza cavo di 1500 mm Tensione 220-240 V alimentazione

## Disponibile anche


Altri colori disponibili Bianco, Inox Codici altri colori KSEC61BE3 - KSEC61XE3 disponibili

(Emiddle)

Livello sonoro nella

configurazione più elevata (Lwa) 72 dBA



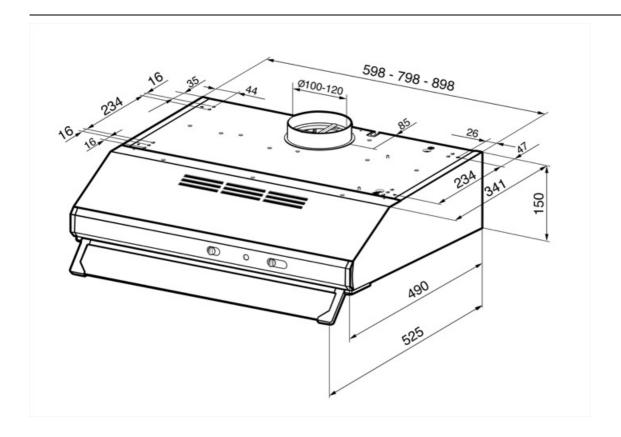



# Accessori Compatibili



KITFC111 Filtro Carboni attivi rotondo KIT da 1 pezzo



## Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Filtri a carbone attivo: I filtri a carboni attivi permettono di rendere a ricircolo la funzione della cappa, garantendo una perfetta eliminazione degli odori.





Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.