

# KSEC61NE3

<b>Famiglia</b>	Cappa
<b>Tipologia</b>	Integrata a vista
<b>Design</b>	Con frontalino a vista
<b>Filtraggio</b>	A espulsione
<b>Materiale</b>	Materiale Verniciato
<b>Codice EAN</b>	8017709343323
<b>Larghezza cappa</b>	60 cm
<b>Estetica</b>	Universale
<b>Colore</b>	Nero
<b>Colore serigrafia</b>	Nero
<b>Logo</b>	Serigrafato




## Comandi

Regolazione comandi      Slider

## Programmi / Funzioni

N° velocità      3

## Caratteristiche Tecniche



<b>N° di luci</b>	2	<b>N° di filtri</b>	1
<b>Tipo di Luce</b>	LED	<b>Filtri antigrasso</b>	Metallico multistrato
<b>Potenza luce</b>	4 W	<b>Filtri carbone</b>	Sì
<b>Temperatura di Colore della luce (K)</b>	4000 K	<b>Diametro imbocco motore</b>	120 mm
<b>Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)</b>	315 m <sup>3</sup> /h	<b>Distanza minima installazione da piano cottura gas</b>	650 mm
<b>Potenza motore</b>	115 W	<b>Distanza minima installazione da piano cottura elettrico</b>	450 mm

	<b>Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]</b>	<b>Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]</b>
Velocità 1	170	58

Velocità 2	240	66
Velocità 3	305	72

## Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	60 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	58 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	C	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	72 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	10	Fattore di aumento del tempo (F)	1,6
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	E	Indice di efficienza energetica	84,8
Efficienza di illuminazione (LE)	11 lux/W	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	167 m <sup>3</sup> /h
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	E	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	198 Pa
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	40 %	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	92 W
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	G	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	8 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	170 m <sup>3</sup> /h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	90 lux
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	305 m <sup>3</sup> /h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	72 dBA

## Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico	133 W	Lunghezza cavo di alimentazione	1500 mm
Tensione	220-240 V	Spina	No
Frequenza	50-60 Hz		

## Disponibile anche

Altri colori disponibili	Bianco, Inox
--------------------------	--------------

Codici altri colori  
disponibili

KSEC61BE3 - KSEC61XE3

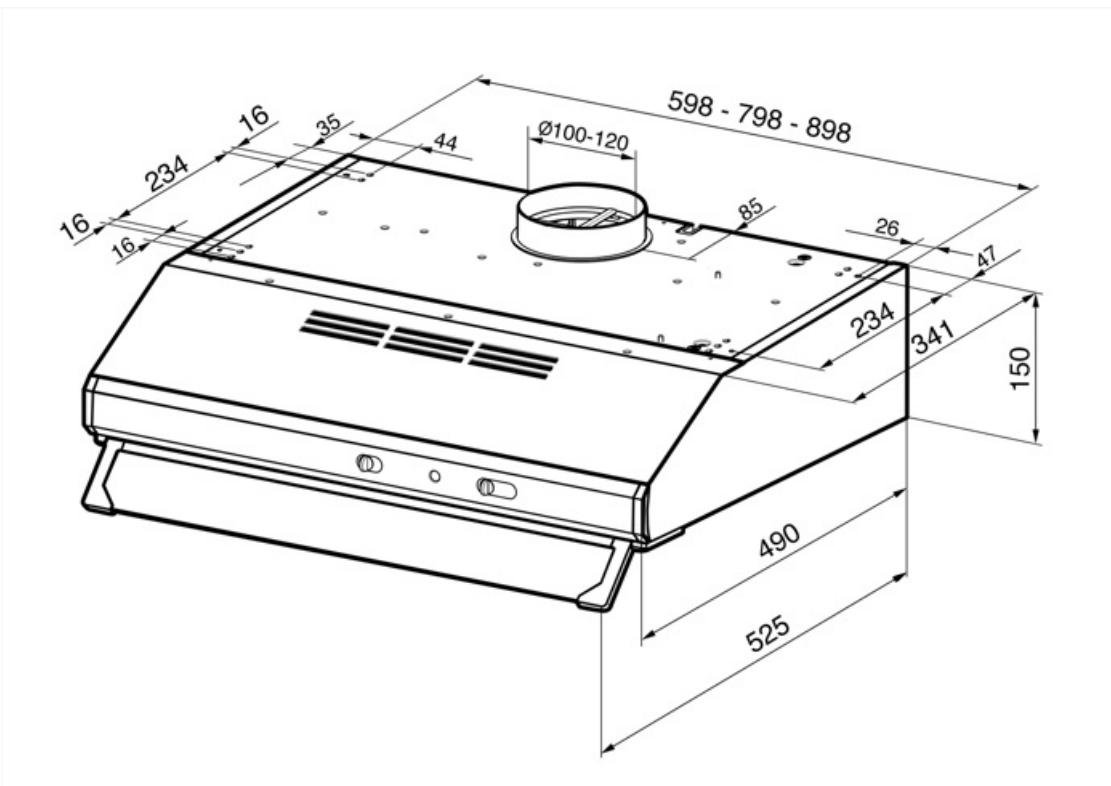

---

## Accessori Compatibili

---

### **KITFC111**

Filtro Carboni attivi rotondo KIT da 1 pezzo



## Glossario simboli



**Filtri antigrasso:** I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



**Filtri a carbone attivo:** I filtri a carboni attivi permettono di rendere a ricircolo la funzione della cappa, garantendo una perfetta eliminazione degli odori.



**Luce:** Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

