KSEC61NE3

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Podszafkowy okap teleskopowy
Design	Widoczny panel przedni
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Emaliowany
Kod EAN	8017709343323
Szerokość	60 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny
Kolor nadruku	Czarny
Logo	Serigrafia



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Suwak

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	2
Rodzaj oświetlenia	LED
Moc oświetlenia	4 W
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 K
Maksymalna objętość	315 m³/h
Moc silnika	115 W

Liczba filtrów	1
Filtr przeciwtłuszczowy	Wielowarstwowy metal
Średnica komina	120 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej	450 mm

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	**Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Prędkość 1	170	58
Prędkość 2	240	66

Prędkość 3	305	72

Akcesoria w standardzie



Filtry węglowe w komplecie	Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna



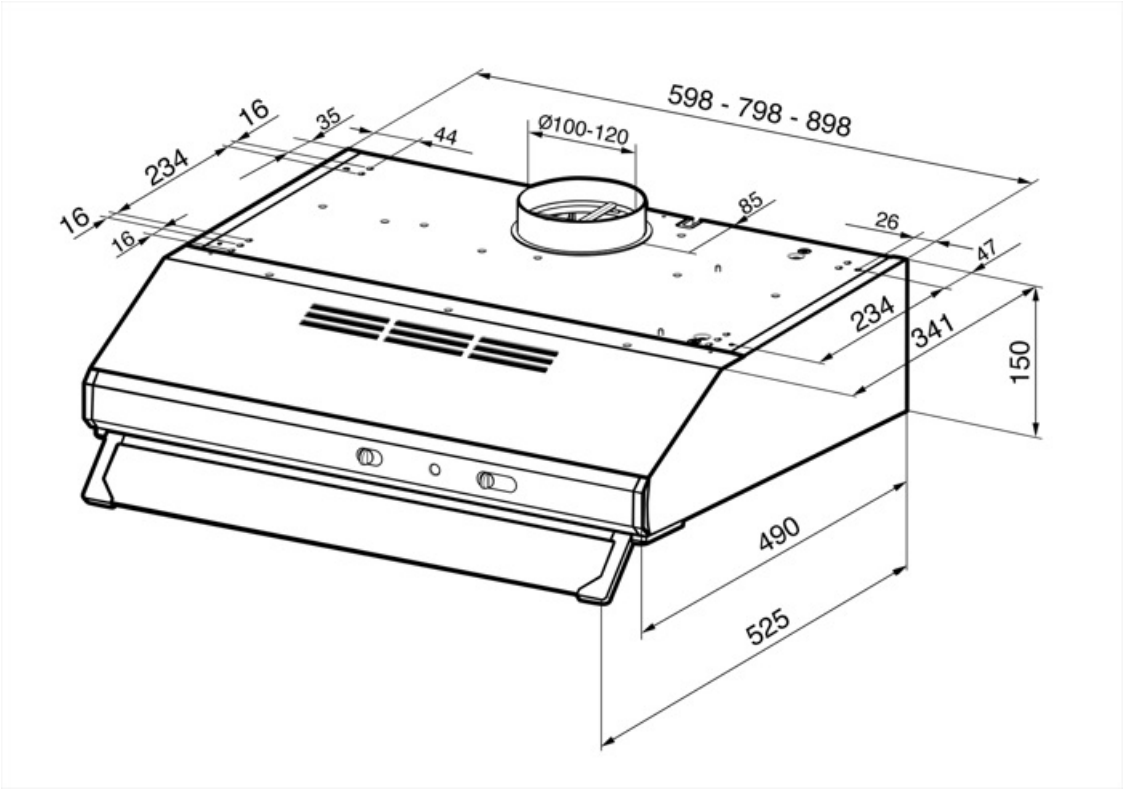
Roczne zużycie energii (AEChood)	60 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	C
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	10
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	E
Wydajność oświetlenia (LEhood)	11 lux/W
Klasa efektywności oświetlenia	E
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	40 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	G
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	170 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	305 m³/h
Poziom hałasu przy min wydajności	58 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	72 dBA
Współczynnik upływu czasu (f)	1,6
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	84,8
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	167 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	198 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	92 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)	8 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	90 lux
Poziom hałasu na najwyższej prędkości	72 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	133 W
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	1500 mm
Wtyczka	Nie

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Biały, Stal nierdzewna
Dostępne wersje kolorystyczne	KSEC61BE3 - KSEC61XE3


598 - 798 - 898
Ø100-120
16
35
44
234
16
16
85
26
47
234
341
150
490
525

Kompatybilne Akcesoria



KITFC111

Okrągły filtr węglowy (1 szt.)

Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Filtr węglowy

