KSEC61XE3

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Podszafkowy okap teleskopowy
Design	Widoczny panel przedni
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Emaliowany
Kod EAN	8017709343330
Szerokość	60 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Stal nierdzewna / Czarny
Kolor nadruku	Czarny
Logo	Serigrafia



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Suwak

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	2
Rodzaj oświetlenia	LED
Moc oświetlenia	4 W
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 K
Maksymalna objętość	315 m³/h
Moc silnika	115 W

Liczba filtrów	1
Filtr przeciwtłuszczowy	Wielowarstwowy metal
Średnica komina	120 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej	450 mm

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	170	58
Prędkość 2	240	66

Prędkość 3	305	72

Akcesoria w standardzie



Filtry węglowe w komplecie	Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna



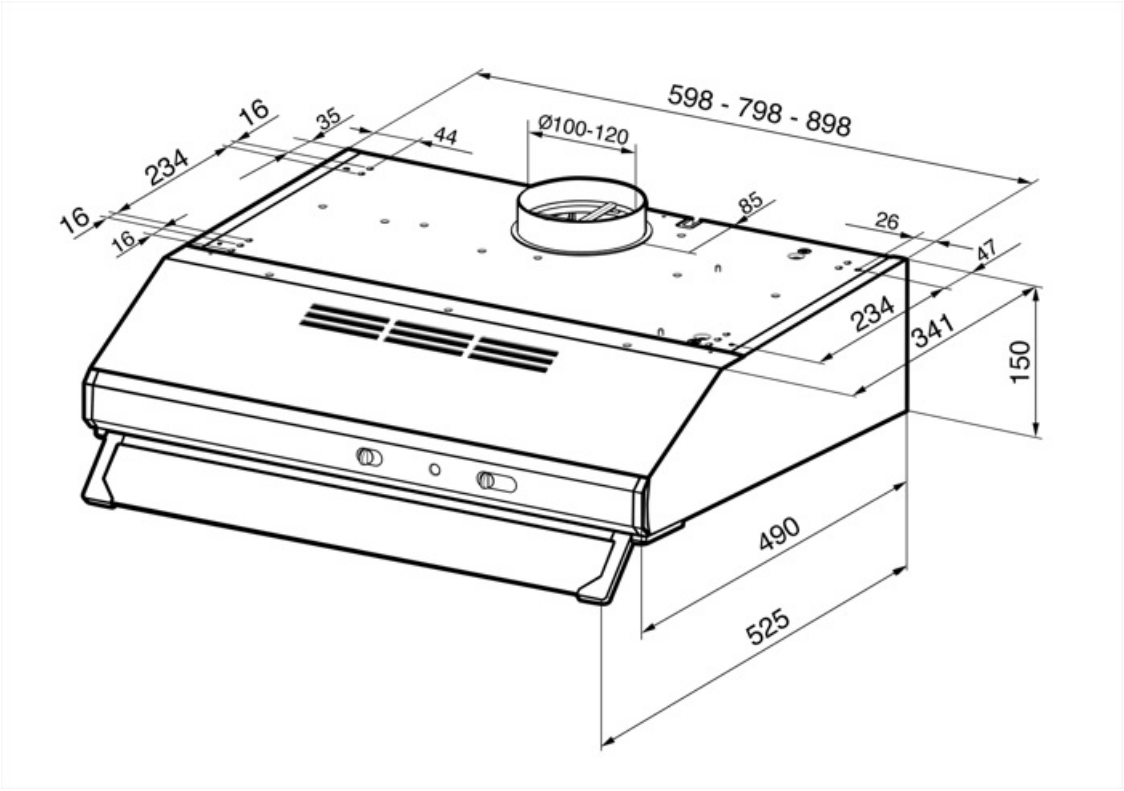
Roczne zużycie energii (AEChood)	60 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	C
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	10
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	E
Wydajność oświetlenia (LEhood)	11 lux/W
Klasa efektywności oświetlenia	E
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	40 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	G
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	170 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	305 m³/h
Poziom hałasu przy min wydajności	58 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	72 dBA
Współczynnik upływu czasu (f)	1,6
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	84,8
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	167 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	198 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	92 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)	8 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	90 lux
Poziom hałasu na najwyższej prędkości	72 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	133 W
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	1500 mm
Wtyczka	Nie

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Biały, Czarny
Dostępne wersje kolorystyczne	KSEC61NE3 - KSEC61BE3


598 - 798 - 898
Ø100-120
16
35
44
234
16
16
85
26
47
234
341
150
490
525

Kompatybilne Akcesoria



KITFC111

Okrągły filtr węglowy (1 szt.)

Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Filtr węglowy

