

KSEC81XE2

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Beépített (fél) páraelszívó
Design	Látható előlap
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél + festett anyag
EAN kód	8017709274894
Design család	Univerzális
Szín	Stainless steel/Black
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Csúszka
------------------	---------

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
------------------	---

MŰSZAKI JELLEMZŐK

		Lámpák száma	2	Szűrők száma	1
		Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
		Fényerősség	4 W	Szellőzőnyílás	120 mm
		Szabad kimenet maximális kapacitása	300 m³/h	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
		Motorteljesítmény	125 W	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	135	56
2. sebességfokozat	200	64

3. sebességfokozat	285	69
-----------------------	-----	----

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	67 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EGK)	D
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	8.1
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	E
Világításhatékonyság (LE)	11 lux/W
Világításhatékonysági osztály (LEC)	E
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	40 %
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	G
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	135 m³/h
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	285 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	56 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	69 dBA
Időnövekedési tényező (F)	1.7
Energiahatékonysági mutató	90.5
Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	149 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	193 Pa
Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	99 W
A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	8 W
Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	90 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	69 dBA


Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	133 W
Feszültség	220-240 V

Frekvencia (Hz)	50 Hz
Tápkábel hossza	1000 mm

Szintén elérhető

Alternative colours available	No
-------------------------------	----

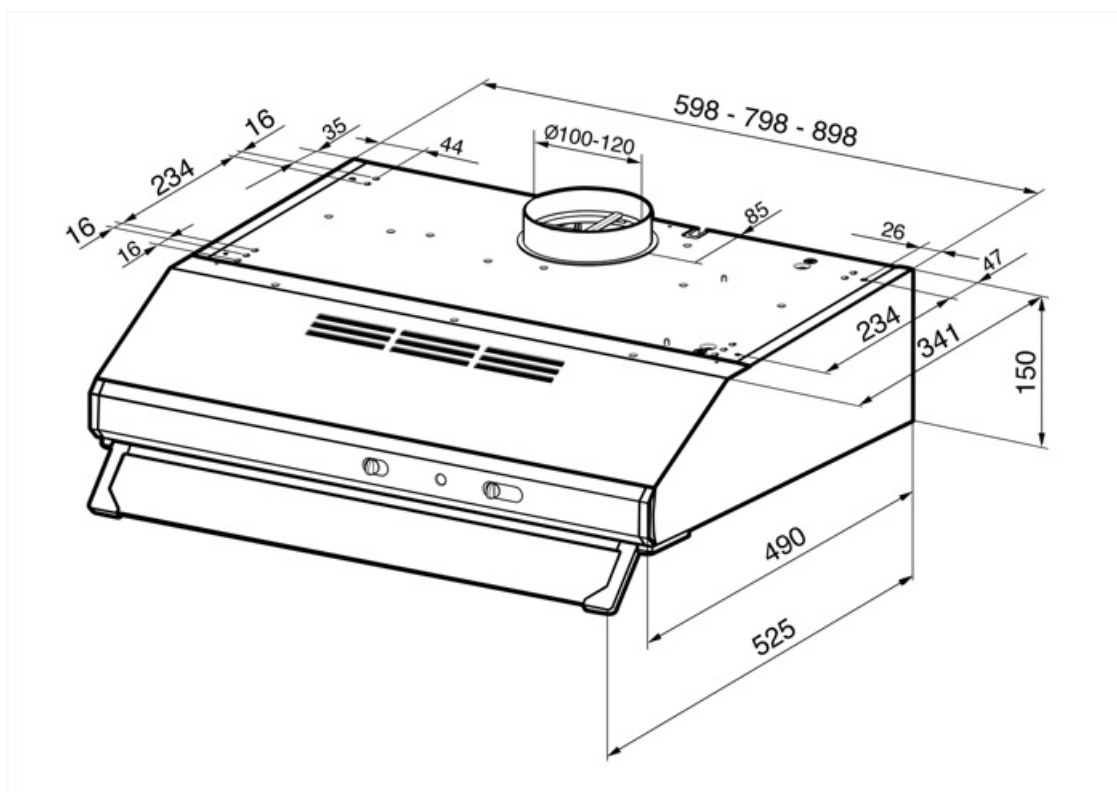

Compatible Accessories



KITFC111

Aktívszén-szűrő kör alakú Készlet: 1 db

Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.