

KSEC81XE3

Familia Campana

Tipo Campana Integrada a la vista Diseño Con frontalino a vista

Filtración Extracción

Material Stainless Steel + Painted Material

8017709343347 Código EAN

Ancho 80 cm Estética Universal

Color Acero Inoxidable / Negro

Color serigrafía Negro Serigrafiado Logo



Mandos

Regulación de mandos Slider

Programas/Funciones

N.º de velocidades 3

Características técnicas







N° de Filtros N° de Luces

Tipo de Luz **LED** Filtros antigrasa Metálico multicapa

Potencia luz 4 W Filtros carbón de serie Escala de temperatura 4000 K Diámetro embocadura 120 mm

de color (° K) motor

Capacidad máxima de 315 m³/h Distancia mínima de la 650 mm

aspiración en encimera de gas

modalidad libre (P0) Distancia mínima de la 450 mm

Potencia motor 115 W encimera eléctrica

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	170	58
Velocidad 2	240	66

SMEG SPA 14/12/2025



Velocidad 305 72	
------------------	--

Prestaciones/Etiqueta energética

◂	Ď

Consumo anual 60 kWh/a Emisiones sonoras en el 58 dBA aire ponderadas por el (AEChood) valor A en su ajuste Clase eficiencia С mínimo de utilización energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 10 Emisiones sonoras en el 72 dBA Fluidodinámica (FDE) aire ponderadas por el Clase de eficiencia Ε valor A en su ajuste fluido dinámico (FDEC) máximo de utilización Clase de eficiencia de 11 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE) Factor aumento de 1.6 Eficiencia de iluminación E tiempo (F) (LEC) Índice de eficiencia 84.8 Eficiencia de filtrado de 40 % energética primera grasa (GFE) cavidad Clase de eficiencia de Caudal de aire medido 167 m³/h filtrado de grasa (GFEC) en el mejor punto de Flujo de aire a la 170 m³/h eficiencia (Qbep) velocidad mínima Presión de aire medida 198 Pa (Qmin) en el mejor punto de Flujo de aire a la 305 m³/h eficiencia (Qbep) máxima potencia Entrada de potencia 92 W (Qmax) eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 8 W de luz (WI) Iluminación media sobre 90 lux la superfície de cocción

Conexión eléctrica

Datos nominales de	133 W	Frecuencia (Hz)	50 Hz
conexión eléctrica		Longitud del cable de	1500 mm
Tensión	220-240 V	alimentación	


SMEG SPA 14/12/2025

Nivel de potencia

acústica más alta (Lwa)

72 dBA



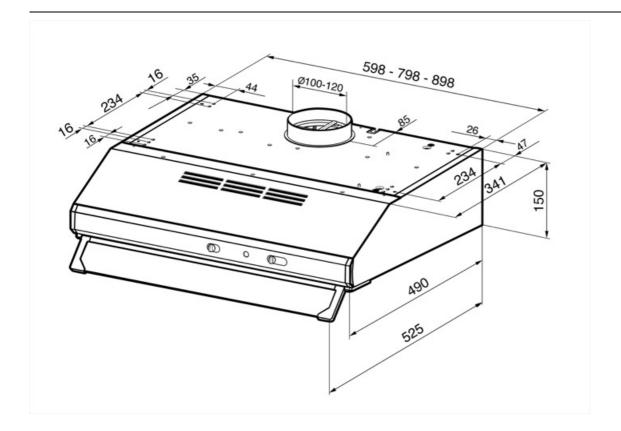

SMEG SPA 14/12/2025



Accesorios Compatible



KITFC111

SMEG SPA 14/12/2025



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Filtros de carbón activado: los filtros de carbón activado permiten recircular la función de la campana, garantizando una eliminación perfecta de los olores.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

SMEG SPA 14/12/2025