KSEC81XE3

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Félintegrált páraelszívó
Design	Látható előlappal
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél + festett anyag
EAN kód	8017709343347
Páraelszívó szélessége	80 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél/Fekete
Serigraphy colour	Fekete
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Slider

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Szűrők száma**	1
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Többrétegű fém
Világítás teljesítménye	4 W	**Kivezető nyílás**	120 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	315 m³/h	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	450 mm
Motorteljesítmény	115 W		

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	**Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]**
1. sebességfokozat	170	58
2. sebességfokozat	240	66

3. sebességfokozat	305	72

Mellékelt tartozékok



Aktívszén-szűrők mellékelve	Igen

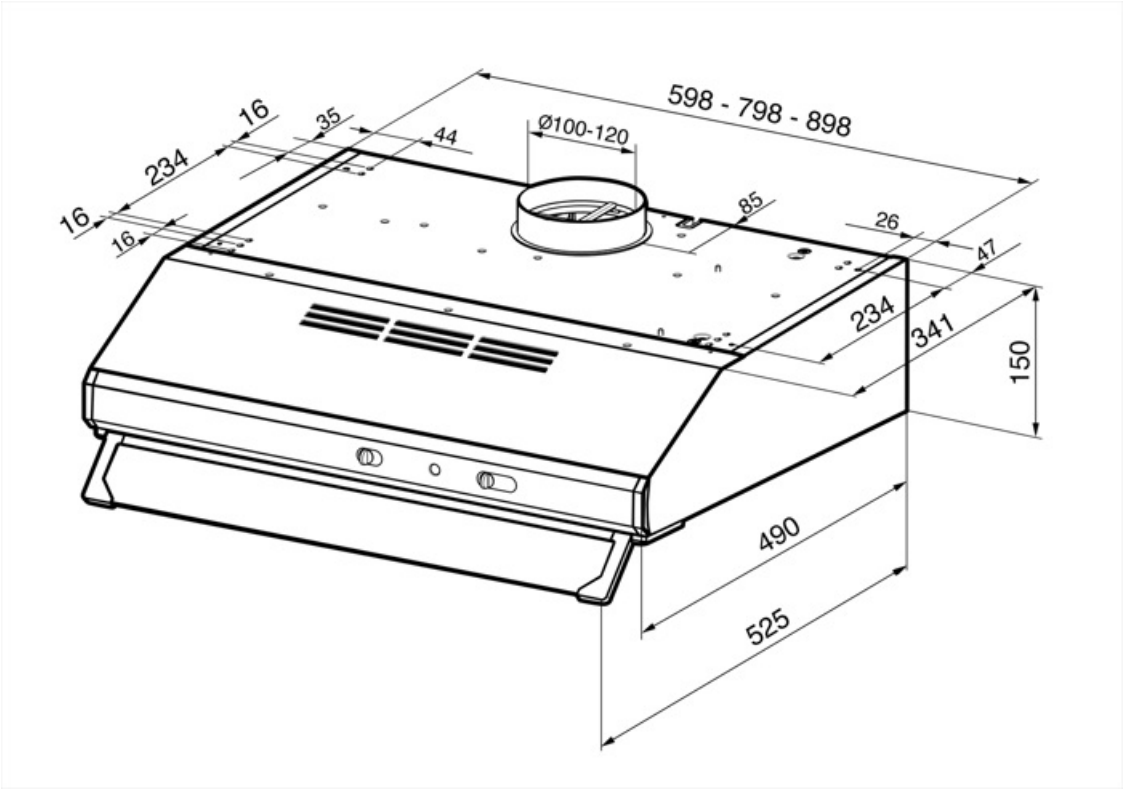
Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	60 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	C
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	10
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	E
Megvilágítási hatékonyság (LE)	11 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	E
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	40 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	G
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	170 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	305 m³/h
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	58 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	72 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	1,6
Energiahatékonysági mutató	84,8
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	167 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	198 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	92 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	8 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	90 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	72 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	133 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50 Hz
Tápkábel hossza	1500 mm
Csatlakozódugó	Nem


598 - 798 - 898
Ø100-120
16
35
44
234
16
16
85
26
47
234
341
150
490
525

Compatible Accessories



KITFC111

Aktívszén-szűrő kör alakú Készlet: 1 db

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

