

KSEC91BE2

Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada a la vista
Diseño	Con frontalino a vista
Filtración	Extracción
Material	Material pintado
Código EAN	8017709274924



Estética

Estética	Universal	Color serigrafía	Negro
Color	Blanco	Logo	Serigrafiado

Mandos

Regulación de mandos	Slider
----------------------	--------

Programas/Funciones

N.º de velocidades	3
--------------------	---

Características técnicas



Nº de Luces	2	Nº de Filtros	1
Tipo de Luz	Led	Filtros antigrasa	Aluminio
Potencia luz	4 W	Diámetro embocadura motor	120 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	300 m³/h	Distancia mínima de la encimera de gas	650 mm
Potencia motor	125 W	Distancia mínima de la encimera eléctrica	500 mm

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocidad 1	135	56
Velocidad 2	200	64
Velocidad 3	285	69

Prestaciones/Etiqueta energética



Consumo anual (AEChood)	67 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal: (SPEmin)	56 dB(A)
Clase eficiencia energética (EEC)	D	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	69 dB(A)
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	8.1	Factor aumento de tiempo (F)	1.7
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	E	Índice de eficiencia energética primera cavidad	90.5
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	11 lux/W	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	149 m³/h
Eficiencia de iluminación (LEC)	E	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	193 Pa
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	40 %	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	99 W
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	G	Potencia normal sistema de luz (WI)	8 W
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	135 m³/h	Iluminación media sobre la superficie de cocción	90 lux
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	285 m³/h	Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	69 dB(A)

Conexión eléctrica


Datos nominales de conexión eléctrica	133 W	Frecuencia	50 Hz
Tensión	220-240 V	Largo del cable de alimentación	1000 mm

Disponible también

Otros colores disponibles

Negro, Acero Inoxidable

Códigos de otros colores KSEC91NE2 - KSEC91XE2 disponibles

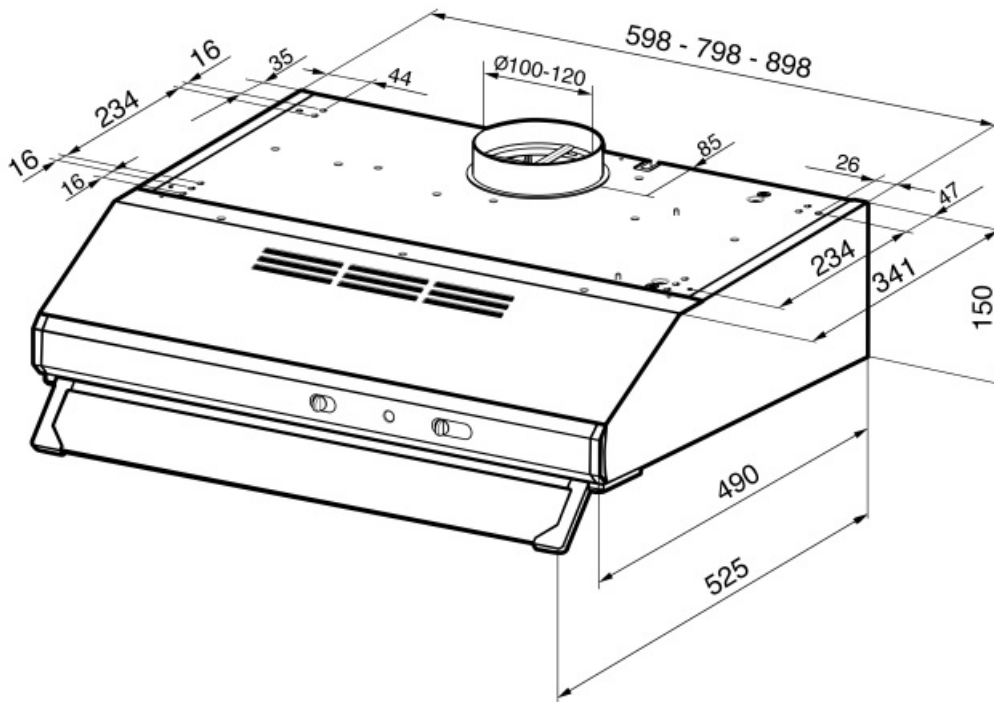

Not included accessories



KITFC111

Symbols glossary (TT)



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



D: indica la clase energética del aparato.