

KSEC91XE2

Familia Campana

Tipo CampanaIntegrada a la vistaDiseñoCon frontalino a vista

Filtración Extracción

Material Stainless Steel + Painted Material

Código EAN 8017709274900

Ancho 90 cm
Estética Universal

Color Acero Inoxidable / Negro

Color serigrafía Negro
Logo Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos Slider

Programas/Funciones

N.º de velocidades 3

Características técnicas





N° de Luces 2 N° de Filtros 1

Tipo de LuzLEDFiltros antigrasaAluminioPotencia luz4 WDiámetro embocadura120 mm

Capacidad máxima de 300 m³/h

aspiración en

modalidad libre (P0)

Potencia motor 125 W Distancia mínima de la 500 mm

encimera eléctrica

encimera de gas

Distancia mínima de la

650 mm

motor

	(IEC 61591) [m³/h]	60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	135	56
Velocidad 2	200	64



Velocidad 3	69
----------------	----

Prestaciones/Etiqueta energética

~ #
7 6

Consumo anual 67 kWh/a Emisiones sonoras en el 56 dBA aire ponderadas por el (AEChood) valor A en su ajuste Clase eficiencia D mínimo de utilización energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 8.1 Emisiones sonoras en el 69 dBA Fluidodinámica (FDE) aire ponderadas por el Clase de eficiencia Ε valor A en su ajuste fluido dinámico (FDEC) máximo de utilización Clase de eficiencia de 11 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE) Factor aumento de 1.7 Eficiencia de iluminación E tiempo (F) (LEC) Índice de eficiencia 90.7 Eficiencia de filtrado de 40 % energética primera grasa (GFE) cavidad Clase de eficiencia de G Caudal de aire medido 149 m³/h filtrado de grasa (GFEC) en el mejor punto de Flujo de aire a la 135 m³/h eficiencia (Qbep) velocidad mínima Presión de aire medida 193 Pa (Qmin) en el mejor punto de Flujo de aire a la 285 m³/h eficiencia (Qbep) máxima potencia Entrada de potencia 99 W (Qmax) eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 8 W de luz (WI) Iluminación media sobre 90 lux

Conexión eléctrica

Datos nominales de 133 W conexión eléctrica

Tensión 220-240 V

Frecuencia (Hz) Longitud del cable de

la superfície de cocción

acústica más alta (Lwa)

Nivel de potencia

alimentación

50 Hz 1000 mm

69 dBA


Disponible también

Otros colores disponibles

Blanco, Negro

Códigos de otros colores KSEC91EB2 - KSEC91NE2 disponibles



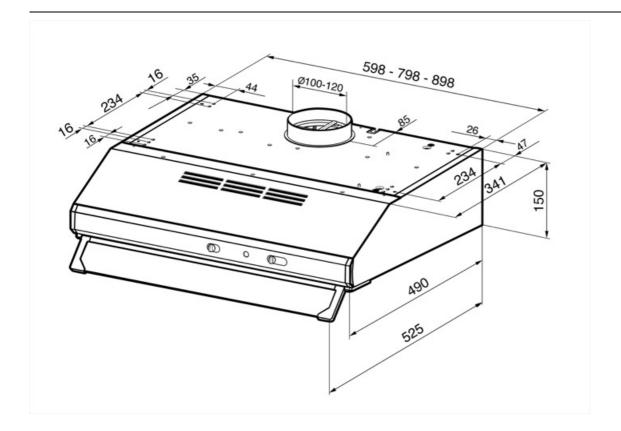



Accesorios Compatible



KITFC111



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.