# KSEC91XE3

| | |
|---|---|
| **Product familie** | Dampkap |
| **Type dampkap** | Inbouwdampkap met zichtbaar voorpaneel |
| **Type dampkap** | Met zichtbaar frontpaneel |
| **Extractie** | Extractie |
| **Materiaal** | Inox + Geverfd materiaal |
| **EAN-code** | 8017709343354 |
| **Breedte dampkap** | 90 cm |
| **Design** | Universeel |
| **Kleur** | Stainless steel/Black |
| **Kleur serigrafie** | Zwart |
| **Logo** | Geëtst |



## Bediening

| | |
|---|---|
| **Bediening** | Slider |

## Program / Functions

| | |
|---|---|
| **Aantal snelheden** | 3 |

## Technische specificaties

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aantal lampen** | 2 | **Aantal filters** | 1 |
| **Type lamp** | LED | **Vetfilters** | Meerlagig metaal |
| **Vermogen lamp** | 4 W | **Diameter ventilatie outlet** | 120 mm |
| **Temperatuur licht (Kelvin)** | 4000 K | **Minimum afstand van gaskookplaat** | 650 mm |
| **Capaciteit P0** | 315 m³/h | **Minimum afstand van elektrische kookplaat** | 450 mm |
| **Vermogen motor** | 115 W | | |

| | **Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]** | **Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]** |
|---|---|---|
| Snelheid 1 | 170 | 58 |
| Snelheid 2 | 240 | 66 |

| | | |
|---|---|---|
| Snelheid 3 | 305 | 72 |

## Meegeleverde accessoires



| | |
|---|---|
| **Meegeleverde koolstoffilters** | Ja |

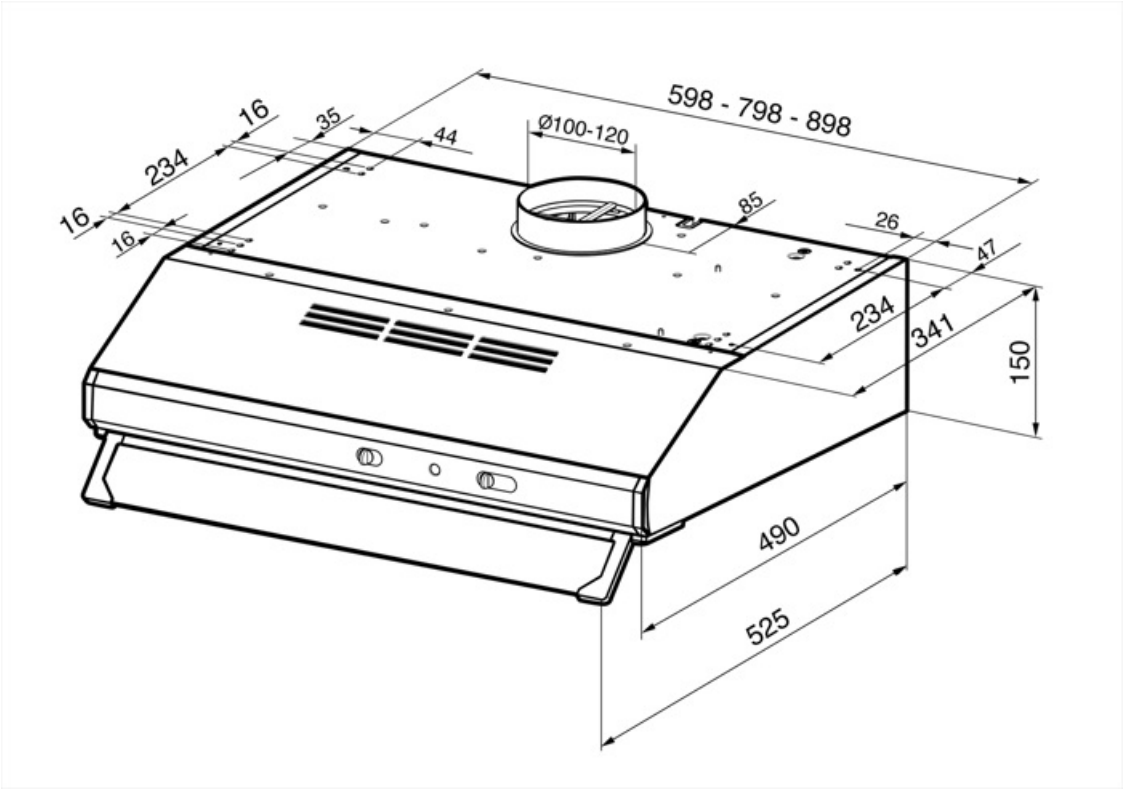
## Prestaties / energielabel



| | |
|---|---|
| **Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)** | 60 kWh/jaar |
| **Energie-efficiëntieklasse (EEC)** | C |
| **Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)** | 10 |
| **Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)** | E |
| **Licht Efficiëntie (LE)** | 11 lux/W |
| **Licht Efficiëntieklasse (LEC)** | E |
| **Vetfilter Efficiëntie (GFE)** | 40 % |
| **Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)** | G |
| **Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)** | 170 m³/h |
| **Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)** | 305 m³/h |
| **Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)** | 58 dBA |
| **Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid** | 72 dBA |
| **Tijdverhogingsfactor (F)** | 1,6 |
| **Energie-efficiëntie Index** | 84,8 |
| **Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)** | 167 m³/h |
| **Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)** | 198 Pa |
| **Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)** | 92 W |
| **Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)** | 8 W |
| **Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)** | 90 lux |
| **Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)** | 72 dBA |

## Elektrische aansluiting

| | |
|---|---|
| **Nominale aansluitwaarde** | 133 W |
| **Spanning** | 220-240 V |
| **Frequentie** | 50 Hz |
| **Lengte voedingskabel** | 1500 mm |
| **Stekker** | Nee |


598 - 798 - 898
Ø100-120
16
35
44
234
16
16
85
26
47
234
341
150
490
525

## Compatible Accessories



**KITFC111**

Charcoal filters round Kit 1 piece

# Symbols glossary



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.

