



Hastighed 3	635	67
----------------	-----	----

## Ydeevne/energimærke




Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	60 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	53 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	B	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	67 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	26	Tid, stigningsfaktor (F)	1,1
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	B	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	62,2
Belysningens effektivitet (LE)	100,2 lux/W	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	355 m <sup>3</sup> /h
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	385 Pa
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	74,4 %	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	146 W
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D	Normal effekt på lys-systemet (WI)	2 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	351 m <sup>3</sup> /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	221 lux
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	635 m <sup>3</sup> /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	67 dBA

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	202 W	Kabellængde	1000 mm
Spænding	220-240 V	Stik	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		

## Fås også

Alternative farver kan leveres	Sort, Rustfrit stål, Creme
--------------------------------	----------------------------

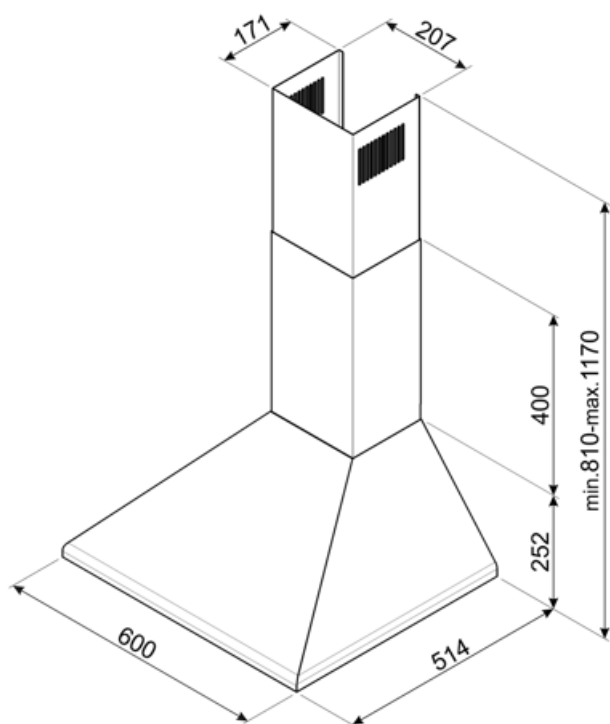

---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



### KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

---

## Symbols glossary

---



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.