

KSED65BE

| | |
|----------------|--------------------------|
| Produktgrupp | Köksfläkt |
| Fläkttyp | Väggh monterad köksfläkt |
| Design | Skorsten |
| Filtrering | Utdrivning |
| Material | Lackat material |
| Typ av stål | Borstad |
| EAN-kod | 8017709212070 |
| Bredd på fläkt | 60 cm |



Estetisk linje

| | | | |
|---------|----------|-------|-----------------|
| Estetik | Victoria | Logga | Med screentryck |
| Färg | Vit | | |

Kommandon

| | |
|------------|--------|
| Kontroller | Slider |
|------------|--------|

Program/funktioner

| | |
|-------------------|---|
| Antal hastigheter | 3 |
|-------------------|---|

Teknisk specifikation

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|
| | | | |
| Antal ljuskällor | 2 | Antal filter | 2 |
| Typ av lampa | LED | Fettfilter | Aluminium |
| Effekt lampa | 2 W | Luftutlopp | 150 mm |
| Ljusets färgtemperatur, skala (°K) | 4000 °K | Minsta avstånd till gashäll | 750 mm |
| Maximal kapacitet i fritt läge (P0) | 600 m ³ /h | Minsta avstånd till elektrisk häll | 650 mm |
| Motoreffekt | 200 W | Backventil | Ja |

| |
|--|
| Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h] |
|--|

| |
|------------------------------------|
| Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|------------------------------------|

| | | |
|-------------|-----|----|
| Hastighet 1 | 351 | 53 |
| Hastighet 2 | 420 | 57 |
| Hastighet 3 | 635 | 67 |

Kapacitet/energetikett




| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Årlig effektförbrukning (AEChood) | 60 kWh/a | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) | 53 dBA |
| Energiklass (EEC) | B | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax) | 67 dBA |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE) | 26 | Tidsökningsfaktor (F) | 1.1 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) | B | Energieffektivitetsindex | 62.2 |
| Ljuseffektivitet (LE) | 100.2 lux/W | Mest effektiva luftflöde (Qbep) | 355 m ³ /h |
| Ljuseffektivitetsklass (LEC) | A | Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep) | 385 Pa |
| Fettfiltreringseffektivitet (GFE) | 74.4 % | Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep) | 146 W |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) | D | Ljusets anslutningseffekt (WI) | 2 W |
| Luftflöde, min.hastighet (Qmin) | 351 m ³ /h | Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle) | 221 lux |
| Luftflöde vid maxhastighet (Qmax) | 635 m ³ /h | Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) | 67 dBA |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------|----------|
| Anslutningseffekt | 202 W | Frekvens | 50-60 Hz |
| Spänning | 220-240 V | Sladdens längd | 1000 mm |

Även tillgängligt

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Andra tillgängliga färger | Svart, Rostfritt stål, Creme |
|---------------------------|------------------------------|

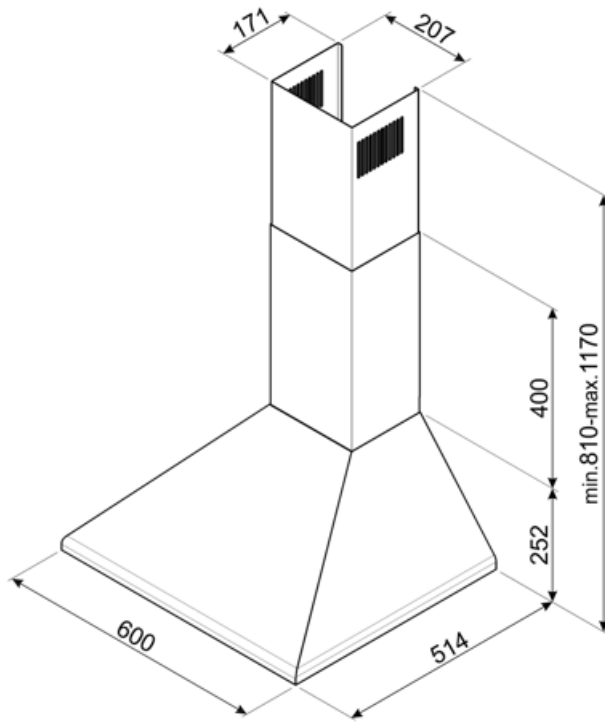

Tillbehör ingår ej



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål
AISI304 Filtret kan diskas i
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen
på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary (TT)



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.

