

## KSED65BE

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Димохід
Фільтрація	Режим відведення повітря
Матеріал	Емальована сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709212070
Ширина витяжки	60 см



### Естетика

Естетика	Victoria	Логотип	Серіографія
Колір	Білий		

### Управління

Налаштування управління	Слайдер
-------------------------	---------

### Програми/ Функції

Кількість ступенів регулювання потужності	3
---	---

### Технічні характеристики



Кількість ламп	2	Кількість фільтрів	2
Тип ламп підсвічування	LED	Жироуловлюючі фільтри	Алюміній
Потужність підсвітки	2 Вт	Діаметр повітропроводу	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 °K	Мінімальна відстань від газової варильної панелі	750 мм
Максимальна продуктивність	600 м³/ч	Мінімальна відстань від електричної варильної панелі	650 мм
Потужність мотора	200 Вт		

Зворотній клапан

Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]
1-ша швидкість	351	53
2-га швидкість	420	57
3-тя швидкість	635	67

## Продуктивність/ Енергоспоживання


Щорічне енергоспоживання (AEC <sub>hood</sub> )	60 кВт/год	Акустичний тиск на мінімальній швидкості	53 дБ(А)
Клас енергоефективності	B	Акустичний тиск на максимальній швидкості	67 дБ(А)
Гідродинамічна ефективність	26	Час збільшення коефіцієнта (F)	1,1
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	B	Клас енергоефективності	62,2
Ефективність освітлення	100,2 lux/W	Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	355 м³/ч
Клас ефективності освітлення	A	Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	385 Pa
Ефективність жирової фільтрації	74,4 %	Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	146 Вт
Клас жиरोуловлюючої ефективності	D	Нормальна потужність системи освітлення	2 Вт
Продуктивність на мінімальній швидкості	351 м³/ч	Середня освітленість варильної поверхні	221 lux
Продуктивність на максимальній швидкості	635 м³/ч	Максимальний рівень шуму	67 дБ(А)

## Електричне підключення

Номинальна потужність	202 Вт	Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Напруга	220-240 В	Довжина електричного кабелю	1000 мм

## Також доступні

Також доступні кольори Чорний, Нержавіюча сталь,  
Кремовий

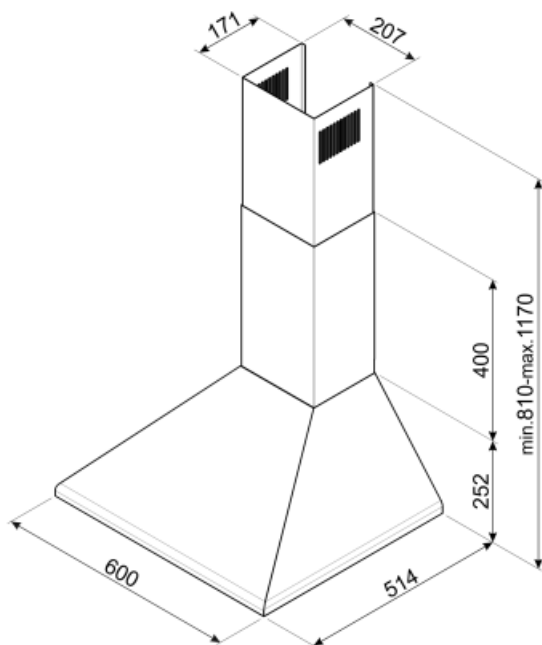

## Not included accessories

---



### FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



### KITALLFC

Универсальный угольный фильтр  
Нержавеющая сталь AISI304. Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

## Symbols glossary (ТТ)

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



B: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов.