# KSED65NEE

| | |
|---|---|
| **Termékcsalád** | Páraelszívó |
| **Páraelszívó típusa** | Dekoratív fali páraelszívó |
| **Design** | Kürtős |
| **Elszívás** | Elszívás |
| **Anyag** | Festett anyag |
| **Acél típusa** | Szálcsiszolt |
| **EAN kód** | 8017709212063 |
| **Páraelszívó szélessége** | 60 cm |
| **Design család** | Victoria |
| **Szín** | Fekete |
| **Logo** | Silk screen |




## Kezelő elemek

| | |
|---|---|
| **Vezérlés** | Slider |

## Program/Funkciók

| | |
|---|---|
| **Fokozatok száma** | 3 |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Világítás száma** | 2 | **Szűrők száma** | 2 |
| **Világítás típusa** | LED | **Zsírszűrők** | Alumínium |
| **Világítás teljesítménye** | 1 W | **Kivezető nyílás** | 150 mm |
| **Világítás színhőmérsékleti skála (K)** | 4000 K | **Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL** | 750 mm |
| **Szabad kivezetés maximális légszállítása** | 600 m³/h | **Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL** | 650 mm |
| **Motorteljesítmény** | 200 W | **Visszacsapó szelep** | Igen |

| | **Légszállítás IEC 61591 [m³/h]** | **Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]** |
|---|---|---|
| 1. sebességfokozat | 351 | 53 |
| 2. sebességfokozat | 420 | 57 |

| | | |
|---|---|---|
| 3. sebességfokozat | 635 | 67 |

## Teljesítmény / Energiacímke



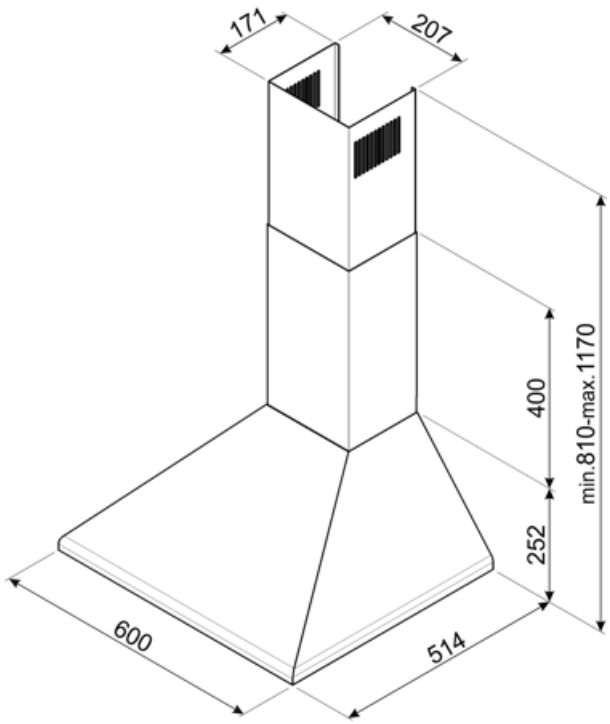
| | |
|---|---|
| **Éves energiafogyasztás (AEChood)** | 60 kWh/a |
| **Energiahatékonysági osztály (EEC)** | B |
| **Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)** | 26 |
| **Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)** | B |
| **Megvilágítási hatékonyság (LE)** | 100,2 lux/W |
| **Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)** | A |
| **Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)** | 74,4 % |
| **Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)** | D |
| **Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)** | 351 m³/h |
| **Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)** | 635 m³/h |
| **Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)** | 53 dBA |
| **Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)** | 67 dBA |
| **Időtartam-növelő tényező (F)** | 1,1 |
| **Energiahatékonysági mutató** | 62,2 |
| **Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)** | 355 m³/h |
| **Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)** | 385 Pa |
| **Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)** | 146 W |
| **Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)** | 2 W |
| **Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)** | 221 lux |
| **Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)** | 67 dBA |

## Elektromos csatlakozás

| | |
|---|---|
| **Elektromos csatlakozás névleges értéke** | 202 W |
| **Feszültség** | 220-240 V |
| **Frekvencia (Hz)** | 50-60 Hz |
| **Tápkábel hossza** | 1000 mm |
| **Csatlakozódugó** | Nem |

## Szintén elérhető

| | |
|---|---|
| **Alternative colours availible** | Fehér, Stainless steel, Bézs |


171
207
400
min.810-max.1170
252
600
514

## Compatible Accessories



**FLT6**

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



**KITALLFC**

Univerzális aktívszén-szűrő Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható

# Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

