KSED65NEE

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de parede
Série	Trapézio
Filtragem	Extração
Material	Esmaltado
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709212063
Largura	60 cm
Design	Victoria
Cor	Preto
Logótipo	Logótipo serigrafado



Comandos

Comandos	Slider

Programa/ Funções

Níveis de potência	3

Especificações técnicas

N° de lâmpadas	2	**N° de filtros**	2
Tipo de iluminação	LEDs	**Filtros antigordura**	Alumínio
Potência das lâmpadas	1 W	**Diâmetro da conduta de exaustão**	150 mm
Escala de temperatura de cor clara (° K)	4000 K	**Distância mínima à placa a gás**	750 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	600 m³/h	**Distância mínima à placa elétrica**	650 mm
Potência do motor	200 W	**Válvula antirretorno**	Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	**Ruído [dBA]**
1° nível de potência	351	53
2° nível de potência	420	57

3° nível de potência	635	67

Performance / Etiqueta energética



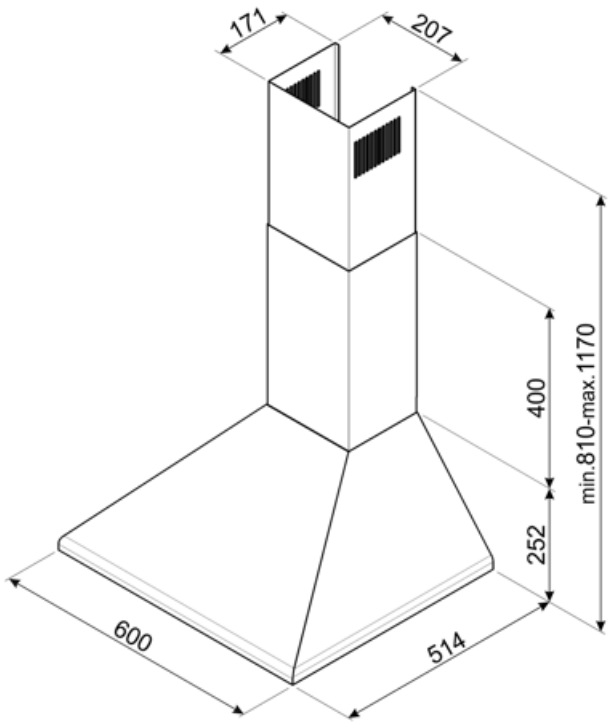
Consumo anual de energia (CAE exaustor)	60 kWh/a
Classe energética	B
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	26
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	B
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	100,2 lux/W
Classe de eficiência da iluminação	A
Eficiência de filtragem de gorduras	74,4 %
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	D
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	351 m³/h
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	635 m³/h
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	53 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	67 dBA
Fator de aumento de tempo	1,1
Índice de eficiência energética do primeiro forno	62,2
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	355 m³/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	385 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	146 W
Potência nominal do sistema de iluminação	2 W
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	221 lux
Nível de ruído na potência mais elevada	67 dBA

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	202 W	**Comprimento do cabo de alimentação**	1000 mm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	Não
Frequência (Hz)	50-60 Hz		

Disponível também

Outras cores disponíveis	Branca, Aço inox, Creme


171
207
400
min.810-max.1170
252
600
514

Acessórios Compatíveis



FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos

Symbols glossary



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.

