

KSED65NEE

Семейство продуктов

Тип вытяжки Вытяжка настенная

Вытяжка

Дизайн Воздуховод

Режим отвода воздуха Режим отвода воздуха

Материал Эмалированная сталь

Тип нержавеющей стали Матовая

EAN-код 8017709212063

Ширина (мм) 60 см Эстетика Victoria Цвет Черный Логотип Шелкография



Управление

Слайдер **Управление**

Программы/ функции

Количество скоростей

Технические характеристики



Количество ламп

2 Количество фильтров подсветки Жироулавливающие Алюминий

LED Тип подсветки фильтры Мощность ламп 1 BT Диаметр воздуховода 150 мм

подсветки 750 мм Мин. расстояние от Шкала цветовой 4000 K газовой варочной

температуры света (°К) панели

Мин. расстояние от Максимальная 600 м3/ч 650 мм электрической производительность

варочной панели Мощность мотора 200 BT Обратный клапан Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	351	53

SMEG SPA 15.11.2025

3



2-я скорость	420	57
3-я скорость	635	67

Производительность/ Энергопотребление

Годовая энергоэффективность (AEChood)	60 кВ
Класс энергоэффективности	В
Гидродинамическая эффективность (FDE)	26
Класс гидродинамической эффективности	В
Эффективность освещения (LE)	100,2
Класс эффективности освещения	Α

Жироулавливающая

эффективность (GFE)

жироулавливающей

эффективности

B f

Акустическое давление 53 дБ(А) Вт/год на минимальной скорости (SPEmin) Акустическое давление 67 дБ(А) на максимальной скорости (SPEmax) Коэффициент 1.1 увеличения времени (F) Индекс 62.2 энергоэффективности 2 lux/W Измерение скорости 355 м3/ч потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности Измерение давления 385 Pa 74.4 % воздуха с точки зрения лучшей D энергоэффективности (Pbep) Измеренная 146 BT Производительность на 351 м³/ч потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep) Номинальная мощность 2 Вт системы освещения

шума

минимальной скорости Производительность на 635 м³/ч максимальной скорости

> **Средняя освещенность** 221 lux варочной поверхности (Emiddle)

Максимальный уровень 67 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность 202 Вт Напряжение 220-240 B Частота тока 50-60 Гц Длина электрического 1000 MM кабеля


Также доступны

Другие доступные цвета

Белый, Нержавеющая сталь, Кремовый

SMEG SPA 15.11.2025



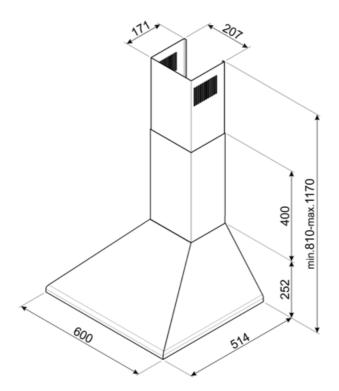

SMEG SPA 15.11.2025



Совместимые Аксессуары

FLT6



Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°С (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°С в течение 25 минут

SMEG SPA 15.11.2025



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.





Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

SMEG SPA 15.11.2025