

KSED65NEE

Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobnou stenou
Dizajn	Dymovod
Extrakcia	Extrakcia
Materiál	Maľovaný materiál
Typ ocele	Brúsený
Kód EAN	8017709212063
Estetica	Victoria
Farba	Čierna
Logo	Silk screen



Ovládače

Nastavenie ovládačov Jazdec

Programy / funkcie

Počet rýchlostí 3

Technické údaje



Počet svetiel	2	Počet filtrov	2
Typ osvetlenia	LED	Tukové filtre	Hliník
Svetelný výkon	1 W	Vetrací otvor	150 mm
Rozsah teploty farby svetla (°K)	4000 °K	Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky	750 mm
Maximálna kapacita voľného výstupu	600 m ³ /h	Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky	650 mm
Výkon motora	200 W	Spätňý ventil	Áno

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m ³ /h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	351	53
Rýchlosť 2	420	57

Rýchlosť 3	635	67
---------------	-----	----

Energetický štítok




Ročná spotreba energie (AEhood)	60 kWh/a	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	53 dBA
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	B	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	67 dBA
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	26	Koeficient zvýšenia času (F)	1,1
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	B	Index energetickej účinnosti	62,2
Účinnosť osvetlenia (LE)	100,2 lux/W	Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	355 m ³ /h
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	A	Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	385 Pa
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	74,4 %	Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	146 W
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	D	Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	2 W
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	351 m ³ /h	Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	221 lux
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	635 m ³ /h	Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	67 dBA

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	202 W	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Napätie	220-240 V	Dĺžka napájacieho kábla	1000 mm

Tiež dostupné

Alternative colours available	White, Stainless steel, Cream
-------------------------------	-------------------------------

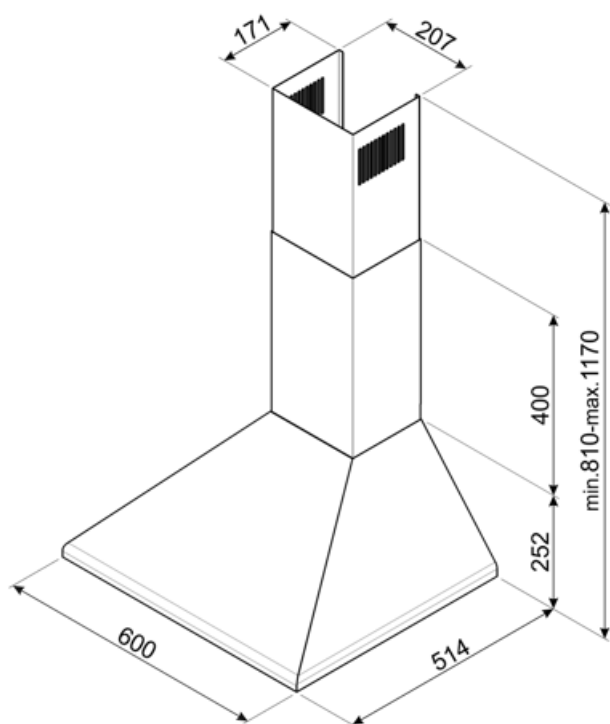

Compatible Accessories



FLT6

Okrúhle filtre s aktívnym uhlím (súprava 2 ks)



KITALLFC

Univerzálny filter s aktívnym uhlím z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 Filter sa dá umývať v umývačke riadu pri 50 °C (voda a vhodný čistiaci prostriedok) a sušiť v rúre pri 180 °C 25-krát

Symbols glossary



Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.



Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvlášťujú atmosféru kuchyne.