

## KSED65PE

Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekoraturní nástěnný odsavač
Vzhled	Komín
Extrakce	Extrakce
Materiál	Materiál s nátěrem
Typ oceli	Kartáčovaný
EAN kód	8017709206062
Šířka digestoře	60 cm



## Aesthetics

Estetika	Victoria	Logo	Silk screen
Barva	Krémová		

## Ovládání

Nastavení ovládání	Posuvná část
--------------------	--------------

## Programy/funkce

Počet rychlostí	3
-----------------	---

## Technické parametry



Počet světel	2	Počet filtrů	2
Typ osvětlení	LED	Filtry proti mastnotě	Hliník
Výkon osvětlení	1 W	Ventilační otvor	150 mm
Teplota barvy světla (°K)	4000 °K	Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky	750 mm
Maximální kapacita volného výstupu	600 m <sup>3</sup> /h	Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky	650 mm
Výkon motoru	200 W	Zpětný ventil	Ano

	Sací výkon IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rychlost 1	351	53
Rychlost 2	420	57
Rychlost 3	635	67

## Výkon/energetický štítek



Roční účinnost spotřeby (AEC)	60 kWh/a	Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin)	53 dBA
Třída energetické účinnosti (EHS)	B	Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax)	67 dBA
Dynamická účinnost kapalin (FDE)	26	Faktor prodloužení času (F)	1,1
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	B	Třída energetické účinnosti	62,2
Účinnost osvětlení (LE)	100,2 lux/W	Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep)	355 m <sup>3</sup> /h
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	A	Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep)	385 Pa
Účinnost filtrování tuků (GFE)	74,4 %	Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep)	146 W
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	D	Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL)	2 W
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin)	351 m <sup>3</sup> /h	Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle)	221 lux
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax)	635 m <sup>3</sup> /h	Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa)	67 dBA


## Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	202 W	Kmitočet (Hz)	50-60 Hz
Napětí	220-240 V	Power supply cable length	1000 mm

## Také k dispozici

Alternative colours  
available

White, Black, Stainless  
steel

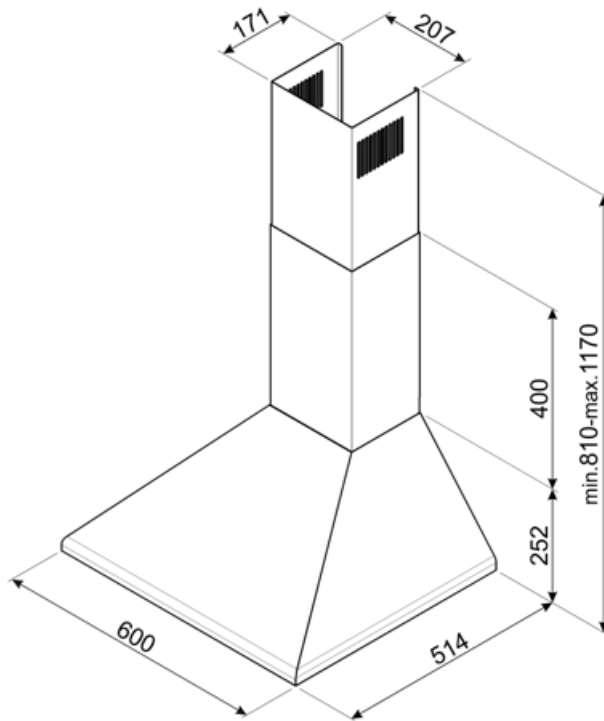

---

## Not included accessories

---



### FLT6

Kulaté filtry s aktivním uhlím (sada 2 kusy)



### KITALLFC

Univerzální filtr s aktivním uhlím  
Nerezová ocel AISI 304 Filtr lze mýt v  
myčce na nádobí o teplotě 50 °C (voda  
a vhodný čisticí prostředek) Sušit jeho  
vložením do trouby s teplotou 180 °C  
na 25 minut

---

## Symbols glossary (TT)

---



Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit  
mastnotu z páry vycházející z nádobí během  
vaření.



"LED světlo:" Všechny odsavače par jsou  
vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou  
plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.