

# KSED65PE

FamíliaExaustorTipo de exaustorde paredeSérieTrapézioFiltragemExtraçãoMaterialEsmaltadoTipo de aço inoxEscovado

Código EAN 8017709206062

Largura60 cmDesignVictoriaCorCreme

**Logótipo** Logótipo serigrafado



750 mm

### **Comandos**

Comandos Slider

## Programa/ Funções

Níveis de potência

## Especificações técnicas





N° de lâmpadas 2 N° de filtros 2

Tipo de iluminaçãoLEDsFiltros antigorduraAlumínioPotência das lâmpadas1 WDiâmetro da conduta de150 mm

3

Escala de temperatura 4000 K exaustão

de cor clara (° K)

Canacidade máxima de 600 m³/h

Distância mínima à placa a gás

Capacidade máxima de 600 m³/h placa a gás extração livre (P0) Distância mínima à 650 mm

Potência do motor 200 W placa elétrica

Válvula antirretorno Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1° nível de potência	351	53
2° nível de potência	420	57



6.35	3° nível de potência
------	-------------------------

## Performance / Etiqueta energética

В			
Consumo anual de energia (CAE exaustor)	60 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação	53 dBA
Classe energética	В	A (em dB) com a	
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF	26	regulação de velocidade mínima Nível de potência	67 dBA
exaustor) Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	В	sonora com ponderação A (em dB) com a	O7 GBA
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	100.2 lux/W	regulação de velocidade máxima	
Classe de eficiência da iluminação	Α	Fator de aumento de tempo	1.1
Eficiência de filtragem de gorduras	74.4 %	Índice de eficiência energética do primeiro forno	62.2
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	D	Débito de ar medido no ponto de maior	355 m³/h
Valor do fluxo de ar na	351 m³/h	eficiência	
velocidade mínima Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	635 m³/h	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	385 Pa
		Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	146 W
		Potência nominal do sistema de iluminação	2 W
		lluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	221 lux
		Nível de ruído na	67 dBA

# Ligação elétrica

Potência elétrica	202 W	Frequência (Hz)	50-60 Hz
nominal		Comprimento do cabo	1000 mm
Tensão (Volts)	220-240 V	de alimentação	


## Disponível também

Outras cores disponíveis Branca, Preta, Aço inox

SMEG SPA 14/12/2025

potência mais elevada



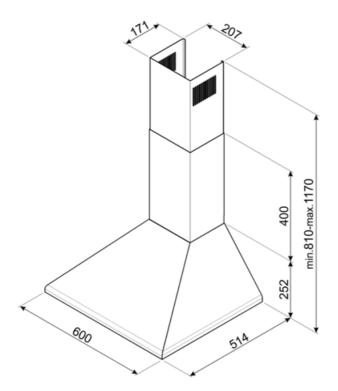



# Acessórios Compatíveis

### FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis





### **KITALLFC**

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos



# Symbols glossary



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.





Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.