

KSED65PE

Семейство продуктов

Тип вытяжки Вытяжка настенная

Вытяжка

Дизайн Воздуховод

 Режим отвода воздуха
 Режим отвода воздуха

 Материал
 Эмалированная сталь

Тип нержавеющей стали Матовая

ЕАN-код 8017709206062

Ширина (мм)60 смЭстетикаVictoriaЦветКремовыйЛоготипШелкография



Управление

Управление Слайдер

Программы/ функции

Количество скоростей

Технические характеристики





Количество ламп 2 Количество фильтров 2

подсветки Жироулавливающие Алюминий Тип подсветки LED **фильтры**

3

Мощность ламп 1 Вт **Диаметр воздуховода** 150 мм

 подсветки
 Мин. расстояние от
 750 мм

 Шкала цветовой
 4000 К
 газовой варочной

температуры света (°К) панели

 Максимальная
 600 м³/ч
 Мин. расстояние от электрической
 650 мм

Мощность мотора 200 Bт варочной панели

обратный клапан Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(A)]
1-я скорость	351	53



2-я скорость	420	57
3-я скорость	635	67

Производительность/ Энергопотребление

-	
	ķ
	'n

B			
Годовая энергоэффективность (AEChood)	60 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	53 дБ(А)
Класс энергоэффективности	В	Акустическое давление на максимальной	67 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	26	скорости (SPEmax) Коэффициент	1,1
Класс	В	увеличения времени (F)	
гидродинамической эффективности		Индекс энергоэффективности	62,2
Эффективность освещения (LE)	100,2 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки	355 м₃/ч
Класс эффективности освещения	Α	зрения лучшей энергоэффективности	
Жироулавливающая эффективность (GFE)	74,4 %	Измерение давления воздуха с точки зрения	385 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	D	лучшей энергоэффективности (Pbep)	
 Производительность на минимальной скорости	351 м³/ч	Измеренная потребляемая	146 Вт
Производительность на максимальной скорости	635 м³/ч	мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep)	
		Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
		Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	221 lux
		Максимальный уровень шума	67 дБ(А)


Электрическое подключение

Номинальная мощность202 ВтЧастота тока50-60 ГцНапряжение220-240 ВДлина электрического кабеля1000 мм

Также доступны

Другие доступные Белый, Черный, **цвета** Нержавеющая сталь



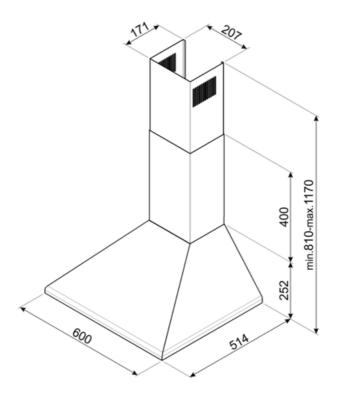



Совместимые Аксессуары

FLT6



Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°С (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°С в течение 25 минут



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

