# KSED65PE

| | |
|---|---|
| **Ürün ailesi** | Davlumbaz |
| **Davlumbaz Tipi** | Dekoratif duvar davlumbazı |
| **Tasarım** | Baca |
| **Çıkarma** | Çıkarma |
| **Malzeme** | Boyalı malzeme |
| **Çelik tipi** | Fırçalanmış |
| **EAN kodu** | 8017709206062 |
| **Davlumbaz genişliği** | 60 cm |
| **Estetik** | Victoria |
| **Renk** | Krem |
| **Logo** | Silk screen |




## Kumandalar

| | |
|---|---|
| **Kontrol ayarı** | Kaydırıcı |

## Program / Fonksiyonlar

| | |
|---|---|
| **Hız sayısı** | 3 |

## Teknik özellikler

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Işık sayısı** | 2 | **Filtre sayısı** | 2 |
| **Işık tipi** | LED | **Yağ önleyici filtreler** | Alüminyum |
| **Işık gücü** | 1 W | **Havalandırma çıkışı** | 150 mm |
| **Işık rengi sıcaklık ölçeği (K)** | 4000 K | **GAZLI ocaktan minimum mesafe** | 750 mm |
| **Serbest çıkış maksimum kapasitesi** | 600 m³/h | **ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe** | 650 mm |
| **Motor gücü** | 200 W | **Çek valf** | Evet |

| | **Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m³/h]** | **Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]** |
|---|---|---|
| Hız 1 | 351 | 53 |
| Hız 2 | 420 | 57 |

| | | |
|---|---|---|
| Hız 3 | 635 | 67 |

## Performans / Enerji Etiketi



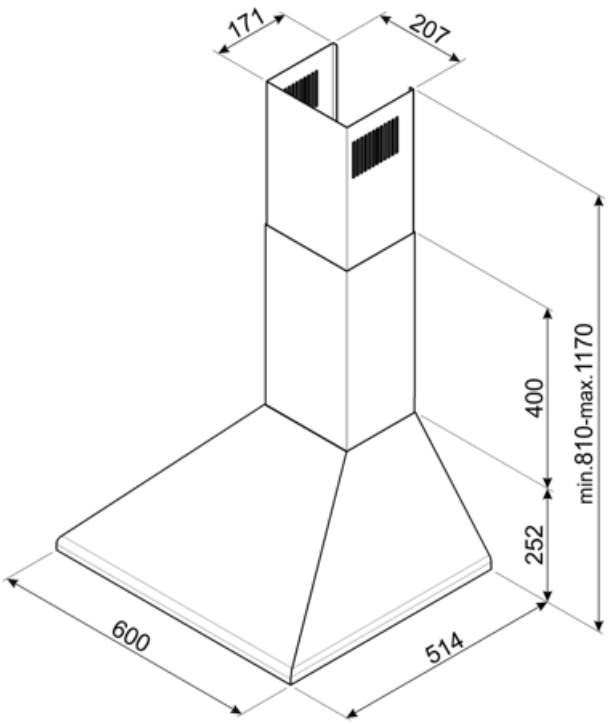
| | |
|---|---|
| **Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)** | 60 kWh/a |
| **Enerji verimlilik sınıfı (EEC)** | B |
| **Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)** | 26 |
| **Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)** | B |
| **Aydınlatma Verimliliği (LE)** | 100,2 lux/W |
| **Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)** | A |
| **Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)** | 74,4 % |
| **Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)** | D |
| **Minimum hızda hava akışı (Qmin)** | 351 m³/h |
| **Maksimum hızda hava akışı (Qmax)** | 635 m³/h |
| **Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)** | 53 dBA |
| **Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)** | 67 dBA |
| **Zaman artış faktörü (F)** | 1,1 |
| **Enerji Verimliliği Endeksi** | 62,2 |
| **En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)** | 355 m³/h |
| **En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)** | 385 Pa |
| **En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)** | 146 W |
| **Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)** | 2 W |
| **Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)** | 221 lux |
| **En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)** | 67 dBA |

## Elektrik Bağlantısı

| | |
|---|---|
| **Elektrik bağlantısı derecesi** | 202 W |
| **Voltaj** | 220-240 V |
| **Frekans (Hz)** | 50-60 Hz |
| **Güç kaynağı kablo uzunluğu** | 1000 mm |
| **Fiş** | Hayır |

## Ayrıca mevcuttur

| | |
|---|---|
| **Alternative colours available** | White, Black, Stainless steel |


171
207
400
min.810-max.1170
252
600
514

## Compatible Accessories



**FLT6**

Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)



**KITALLFC**

Üniversal karbon filtre Paslanmaz Çelik AISI 304 Filtre bulaşık makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve uygun deterjan ile) ve kurutmak için 180°C 25 dakika fırına koyun

# Symbols glossary



Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.



Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.

