# KSED65XE

| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Hætte |
| **Emhættetype** | Vægmonteret emhætte |
| **Design** | Emhætte af skorstenstype |
| **Udsugning** | Uddrivning |
| **Materiale** | Rustfrit stål |
| **Type af stål** | Børstet |
| **EAN-kode** | 8017709206079 |
| **Hættebredde** | 60 cm |
| **Æstetik** | Universal |
| **Farve** | Rustfrit stål |
| **Finish** | Mat |
| **Logo** | Præget |



## Betjeninger

| | |
|---|---|
| **Betjeningsindstillinger** | Slider |

## Program / Funktioner

| | |
|---|---|
| **Antal hastigheder** | 3 |

## Tekniske egenskaber

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal lamper** | 2 | **Antal filtre** | 2 |
| **Type af lamper** | LED | **Fedtfiltre** | Aluminium |
| **Lys effekt** | 1 W | **Luftudtag** | 150 mm |
| **Skala for lysfarvetemperatur (° K)** | 4000 K | **Minimumsafstand fra GAS kogeplade** | 750 mm |
| **Maksimal kapacitet frit udtag** | 600 m³/h | **Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade** | 650 mm |
| **Motoreffekt** | 200 W | **Kontraventil** | Ja |

| | **Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]** | **Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]** |
|---|---|---|
| Hastighed 1 | 351 | 53 |
| Hastighed 2 | 420 | 57 |

| | | |
|---|---|---|
| Hastigheden 3 | 635 | 67 |

## Ydeevne/energimærke



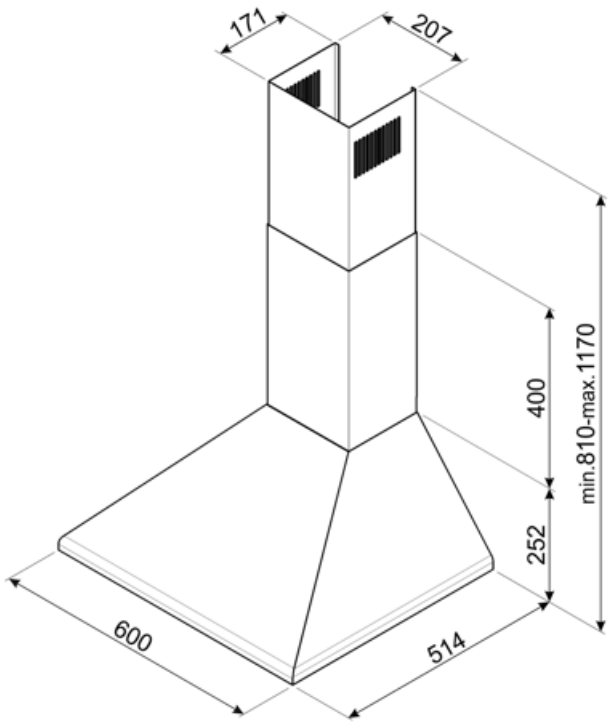
| | |
|---|---|
| **Årligt effektivitet forbrug (AEChood)** | 60 kWh/a |
| **Energieffektivitetsklasse (EØF)** | B |
| **Fluid Dynamic Efficiency (FDE)** | 26 |
| **Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)** | B |
| **Belysningens effektivitet (LE)** | 100,2 lux/W |
| **Belysningens effektivitetsklasse (LEC)** | A |
| **Fedtfiltrering effektivitet (GFE)** | 74,4 % |
| **Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)** | D |
| **Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)** | 351 m³/h |
| **Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)** | 635 m³/h |
| **Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)** | 53 dBA |
| **Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)** | 67 dBA |
| **Tid, stigningsfaktor (F)** | 1,1 |
| **Energieffektivitetsindeks for første hulrum** | 62,2 |
| **Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)** | 355 m³/h |
| **Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)** | 385 Pa |
| **Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)** | 146 W |
| **Normal effekt på lys-systemet (WI)** | 2 W |
| **Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)** | 221 lux |
| **Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)** | 67 dBA |

## Elektrisk tilslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrisk klassificering** | 202 W | **Kabellængde** | 1000 mm |
| **Spænding** | 220-240 V | **Stik** | Nej |
| **Frekvens (Hz)** | 50-60 Hz | | |

## Fås også

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Alternative farver kan leveres** | Hvid, Sort, Creme | **Tilgængelige farver** | KSED65BE - KSED65NE - KSED65PE |


171
207
400
min.810-max.1170
252
600
514

## Compatible Accessories



**FLT6**

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



**KITALLFC**

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

# Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.

