# KSED65XE

| | |
|---|---|
| **Οικογένεια προϊόντων** | Απορροφητήρας |
| **ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ** | Τοίχου |
| **Design** | Τζάκι |
| **Τύπος απορρόφησης** | Με εξαγωγή |
| **Υλικό** | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| **Τύπος ατσαλιού** | Βουρτσισμένο |
| **Κωδικός EAN** | 8017709206079 |
| **Πλάτος (mm)** | 60 cm |
| **Αισθητική** | Universal |
| **Χρωμα** | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| **Φινίρισμα** | Σατινέ |
| **Λογότυπος** | Ανάγλυφο |



## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

| | |
|---|---|
| **Χειρισμός** | Συρόμενοι διακόπτες |

## Προγράμματα/Λειτουργίες

| | |
|---|---|
| **Αριθμός ταχυτήτων** | 3 |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|---|
| **Αριθμός λαμπτήρων** | 2 |
| **Τύπος λαμπτήρων** | Led |
| **Ισχύς φωτός** | 1 W |
| **Θερμοκρασία φωτισμού (K)** | 4000 K |
| **Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου** | 600 m³/h |
| **Ισχύς μοτέρ** | 200 W |

| | |
|---|---|
| **Αριθμός φίλτρων** | 2 |
| **Φίλτρα συγκράτησης λίπους** | Αλουμίνιο |
| **Διάμετρος εξόδου** | 150 mm |
| **Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου** | 750 mm |
| **Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική** | 650 mm |
| **Ανεπίστροφη βαλβίδα** | Ναι |

| | **Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m³/h]** | **Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 [dBA]** |
|---|---|---|
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1 | 351 | 53 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2 | 420 | 57 |

| | | |
|---|---|---|
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3 | 635 | 67 |

## ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



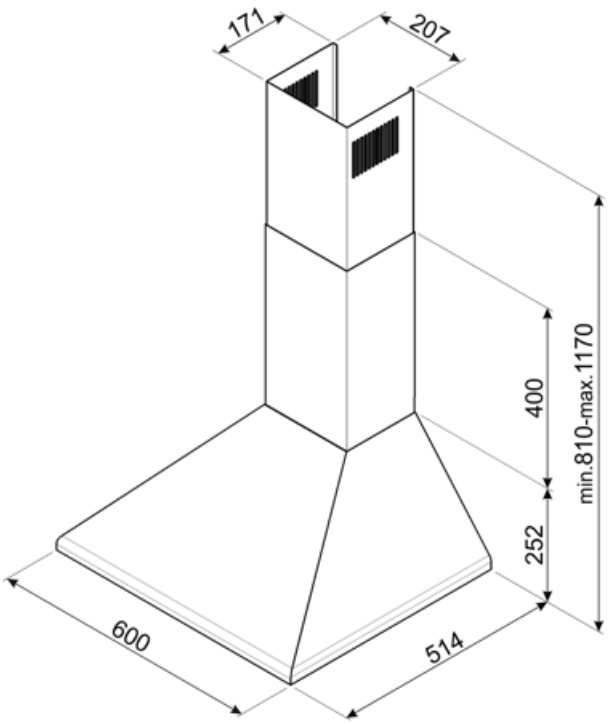
| | |
|---|---|
| **Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης** (AEChood) | 60 kWh/a |
| **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ** (EEC) | B |
| **Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα** (FDE) | 26 |
| **Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος** (FDEC) | B |
| **Απόδοση φωτισμού** (LE) | 100,2 lux/W |
| **Κατηγορία απόδοσης φωτισμού** (LEC) | A |
| **Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους** (GFE) | 74,4 % |
| **Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους** (GFEC) | D |
| **Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές** (Qmin) | 351 m³/h |
| **Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές** (Qmax) | 635 m³/h |
| **Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές** (SPEmin) | 53 dBA |
| **Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές** (SPEmax) | 67 dBA |
| **Συντελεστής αύξησης χρόνου** (F) | 1,1 |
| **Δείκτης ενεργειακής απόδοσης** | 62,2 |
| **Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης** (Qbep) | 355 m³/h |
| **Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης** (Pbep) | 385 Pa |
| **Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης** (Wbep) | 146 W |
| **Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού** (WL) | 2 W |
| **Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος** (Emiddle) | 221 lux |
| **Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση** (Lwa) | 67 dBA |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | |
|---|---|
| **Ονομαστική ισχύς** | 202 W |
| **Τάση** | 220-240 V |
| **Συχνότητα** (Hz) | 50-60 Hz |
| **Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας** | 1000 mm |
| **Φις** | Όχι |

## Διαθέσιμο επίσης

| | |
|---|---|
| **Alternative colours availible** | Λευκό, Μαύρο, Μπεζ |
| **Available colours** | KSED65BE - KSED65NE - KSED65PE |


171
207
400
min.810-max.1170
252
600
514

## Compatible Accessories



**FLT6**

Φίλτρα άνθρακα στρογγυλά (κιτ 2 τεμαχίων)



**KITALLFC**

Φίλτρο άνθρακα γενικής χρήσης Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Το φίλτρο μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων στους 50°C (νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό) και για να στεγνώσει το βάζουμε στο φούρνο στους 180°C για 25 λεπτά

# Symbols glossary



Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.



Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.

