

## KSED65XE

Οικογένεια προϊόντων  
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ  
Design  
Τύπος απορρόφησης  
Υλικό  
Τύπος ατσαλιού  
Κωδικός EAN  
Πλάτος (mm)

Απορροφητήρας  
Τοίχου  
Τζάκι  
Με εξαγωγή  
Ανοξείδωτο ατσάλι  
Βουρτσισμένο  
8017709206079  
60 cm



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική  
Χρώμα

Universal  
Ανοξείδωτο ατσάλι

Φινίρισμα  
Λογότυπος

Σατέν  
Ανάγλυφη

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός

Συρόμενοι διακόπτες

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ταχυτήτων

3

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Αριθμός λαμπτήρων  
Τύπος λαμπτήρων  
Ισχύς φωτός  
Θερμοκρασία φωτισμού  
(°K)  
Μέγιστη απορρόφηση  
ελεύθερης εξόδου  
Ισχύς μοτέρ

2  
LED  
1 W  
4000 °K  
600 m<sup>3</sup>/h  
200 W

Αριθμός φίλτρων  
Φίλτρα συγκράτησης  
λίπους  
Διάμετρος εξόδου  
Ελάχιστη απόσταση από  
εστία αερίου  
Ελάχιστη απόσταση από  
εστία ηλεκτρική

2  
Αλουμίνιο  
150 mm  
750 mm  
650 mm

Ανεπίστροφη βαλβίδα  
Ναι

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 [dBA]
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1	351	53
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2	420	57
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3	635	67

## ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC <sub>hood</sub> )	60 kWh/a	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE <sub>min</sub> )	53 dBA
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	B	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE <sub>max</sub> )	67 dBA
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	26	Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	1,1
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	B	Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	62,2
Απόδοση φωτισμού (LE)	100,2 lux/W	Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q <sub>bep</sub> )	355 m <sup>3</sup> /h
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A	Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P <sub>bep</sub> )	385 Pa
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	74,4 %	Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W <sub>bep</sub> )	146 W
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	D	Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	2 W
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q <sub>min</sub> )	351 m <sup>3</sup> /h	Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E <sub>middle</sub> )	221 lux
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q <sub>max</sub> )	635 m <sup>3</sup> /h	Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (L <sub>wa</sub> )	67 dBA

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	202 W	Συχνότητα (Hz)	50-60 Hz
Τάση	220-240 V	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1000 mm


## Διαθέσιμο επίσης

Alternative colours available

Λευκό, Μαύρο, Μπεζ

Available colours

KSED65BE - KSED65NE -  
KSED65PE

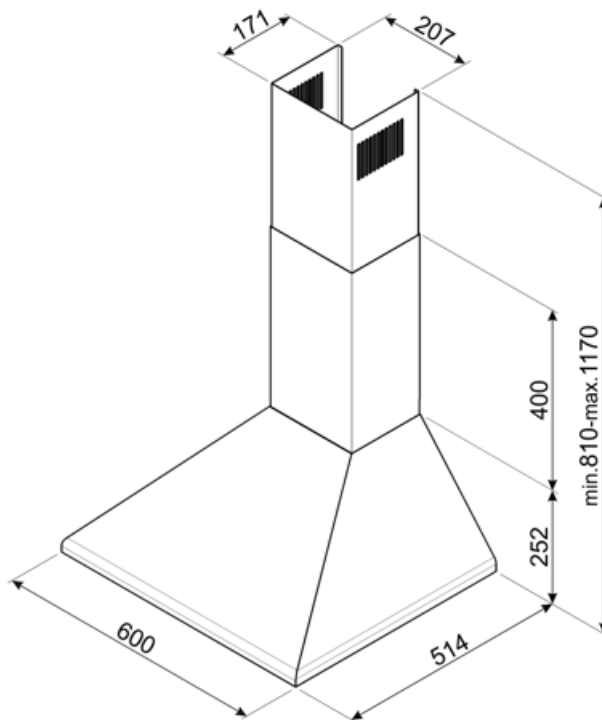

---

## Not included accessories

---



### FLT6

Φίλτρα άνθρακα στρογγυλά (κιτ 2 τεμαχίων)



### KITALLFC

Φίλτρο άνθρακα γενικής χρήσης  
Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Το φίλτρο  
μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων  
στους 50°C (νερό και κατάλληλο  
απορρυπαντικό) και για να στεγνώσει το  
βάζουμε στο φούρνο στους 180°C για  
25 λεπτά

---

## Symbols glossary (ΤΤ)

---



Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.



Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.