

KSED65XE

Famille Hotte

Type de hotte Hotte décorative murale

DesignPyramidaleType d'aspirationEvacuationMatériauInox

Type d'inox Brossé

Code EAN 8017709206079

Largeur hotte60 cmEsthétiqueUniverselCouleurInoxFinitionSatinéLogoEmbouti



Commandes

Type de commandes Slider

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses 3

Technologie





Nombre de lampes 2 Nombre de filtres 2

Type d'éclairage LED Filtres anti-graisses Aluminium
Puissance de l'éclairage 1 W Diamètre de sortie du 150 mm
Température de Couleur 4000 K moteur

Température de Couleur 4000 K

de la lumière (K)

Capacité d'aspiration à 600 m³/h

l'air libre (P0)

Puissance du moteur 200 W gaz

Distance minimale 650 mm d'installation au dessus

750 mm

d'installation au dessus d'une table de cuisson

d'installation au dessus

d'une table de cuisson

Distance minimale

électrique

Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	351	53



Vitesse 2	420	57
Vitesse 3	635	67

Performance / Etiquette Energétique

	A***
	7
	Ď

60 kWh/a Emission acoustique de Consommation 53 dBA l'air pondérée à la d'énergie annuelle (AEC) vitesse minimale Classe d'efficacité В (SPEmin) énergétique Emission acoustique de 67 dBA **Efficacité** 26 l'air pondérée à la fluidodynamique (FDE) vitesse maximale Classe d'efficacité В (SPEmax) fluidodynamique Facteur d'augmentation 1,1 Efficacité lumineuse (LE) 100,2 lux/W du temps (F) Classe d'efficacité Indice d'efficacité 62.2 **lumineuse** énergétique Efficacité de filtration 74,4 % Débit d'air mesuré au 355 m³/h des graisses point de rendement Classe d'efficacité de maximal filtration des graisses Pression d'air mesurée 385 Pa Débit d'air à la vitesse 351 m3/h au point de rendement minimale maximal Débit d'air à la vitesse 635 m³/h Puissance électrique à 146 W maximale (Qmax) l'entrée mesurée au point de rendement maximal Puissance nominale du 2 W système d'éclairage Eclairement moyen du 221 lux système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) Niveau de bruit au 67 dBA réglage le plus élevé


Raccordement électrique

Puissance nominale 202 W Fréquence 50-60 Hz électrique Longueur du câble 1000 mm Tension 220-240 V d'alimentation

Egalement disponible

Autres couleurs
disponiblesBlanc, Noir, Crème
versions de couleurRéférences des autres
versions de couleurKSED65BE - KSED65NE -
KSED65PE



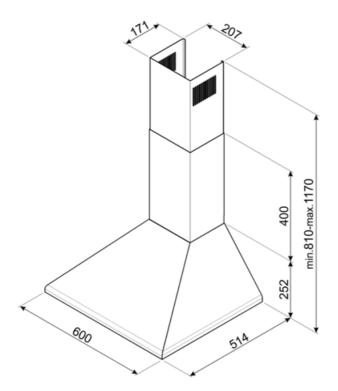



Accessoires Compatibles

FLT6



Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lavevaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.



Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.





Eclairage: Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.