# KSED65XE

| | |
|---|---|
| **Famille** | Hotte |
| **Type de hotte** | Hotte décorative murale |
| **Design** | Pyramidale |
| **Type d'aspiration** | Evacuation |
| **Matériau** | Inox |
| **Type d'inox** | Brossé |
| **Code EAN** | 8017709206079 |
| **Largeur hotte** | 60 cm |
| **Esthétique** | Universel |
| **Couleur** | Inox |
| **Finition** | Satiné |
| **Logo** | Embouti |



## Commandes

| | |
|---|---|
| **Type de commandes** | Slider |

## Programmes / Fonctions

| | |
|---|---|
| **Nombre de vitesses** | 3 |

## Technologie

| | |
|---|---|
| **Nombre de lampes** | 2 |
| **Type d'éclairage** | LED |
| **Puissance de l'éclairage** | 1 W |
| **Température de Couleur de la lumière (K)** | 4000 K |
| **Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)** | 600 m³/h |
| **Puissance du moteur** | 200 W |

| | |
|---|---|
| **Nombre de filtres** | 2 |
| **Filtres anti-graisses** | Aluminium |
| **Diamètre de sortie du moteur** | 150 mm |
| **Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz** | 750 mm |
| **Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique** | 650 mm |
| **Clapet anti-retour** | oui |

| | **Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]** | **Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]** |
|---|---|---|
| Vitesse 1 | 351 | 53 |

| | | |
|---|---|---|
| Vitesse 2 | 420 | 57 |
| Vitesse 3 | 635 | 67 |

## Performance / Etiquette Energétique



| | |
|---|---|
| **Consommation d'énergie annuelle (AEC)** | 60 kWh/a |
| **Classe d'efficacité énergétique** | B |
| **Efficacité fluidodynamique (FDE)** | 26 |
| **Classe d'efficacité fluidodynamique** | B |
| **Efficacité lumineuse (LE)** | 100.2 lux/W |
| **Classe d'efficacité lumineuse** | A |
| **Efficacité de filtration des graisses** | 74.4 % |
| **Classe d'efficacité de filtration des graisses** | D |
| **Débit d'air à la vitesse minimale** | 351 m³/h |
| **Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)** | 635 m³/h |
| **Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)** | 53 dBA |
| **Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)** | 67 dBA |
| **Facteur d'augmentation du temps (F)** | 1.1 |
| **Indice d'efficacité énergétique** | 62.2 |
| **Débit d'air mesuré au point de rendement maximal** | 355 m³/h |
| **Pression d'air mesurée au point de rendement maximal** | 385 Pa |
| **Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal** | 146 W |
| **Puissance nominale du système d'éclairage** | 2 W |
| **Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)** | 221 lux |
| **Niveau de bruit au réglage le plus élevé** | 67 dBA |

## Raccordement électrique

| | |
|---|---|
| **Puissance nominale électrique** | 202 W |
| **Tension** | 220-240 V |
| **Fréquence** | 50-60 Hz |
| **Longueur du câble d'alimentation** | 1000 mm |
| **Type de prise** | Non |

## Egalement disponible

| | |
|---|---|
| **Autres couleurs disponibles** | Blanc, Noir, Crème |
| **Références des autres versions de couleur** | KSED65BE - KSED65NE - KSED65PE |


171
207
400
min.810-max.1170
252
600
514

## Accessoires Compatibles



**FLT6**

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces

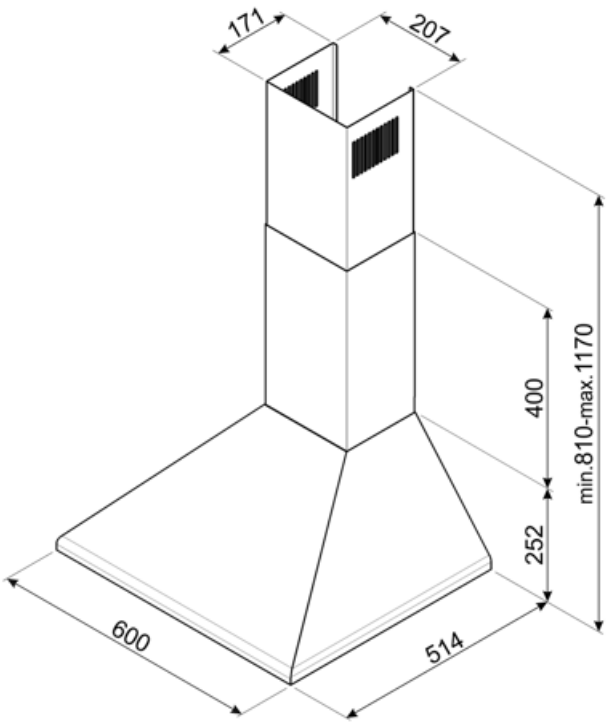

**KITALLFC**

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-vaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.

# Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

