

KSED65XE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארוכה
הוצאה	הוצאה
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709206079
רוחב קולט האדים	60 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Universale	גימור	סאטין
צבע	נירוסטה	Logo	Embossed

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	מחונן
--------------	-------

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות	3
--------------	---

מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	2
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	1 W	פתח אורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (°K)	4000 °K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	600 m ³ /h	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
הספק מנוע	200 W	שסתום אל-חזור	כן

IEC 61591 קצב הוצאה
[m³/h]

IEC 60704-2-13 רמת רעש
[dB(A)]

קולטי אדים	351	53
קולטי אדים	420	57
קולטי אדים	635	67

תווית חשמל / ביצועים

B


צריכת יעילות שנתית (AEChood)	60 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	53 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dB(A)
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	26	מקדם הארכת זמן (F)	1.1
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B	אינדקס יעילות אנרגטית	62.2
יעילות תאורה (LE)	100.2 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	355 m ³ /h
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	385 Pa
יעילות סינון שומן (GFE)	74.4 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	146 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	351 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	221 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	635 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	67 dB(A)

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	202 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1000 mm

זמין גם

Alternative colours available	White, Black, Cream	Available colours	KSED65BE - KSED65NE - KSED65PE
-------------------------------	---------------------	-------------------	--------------------------------

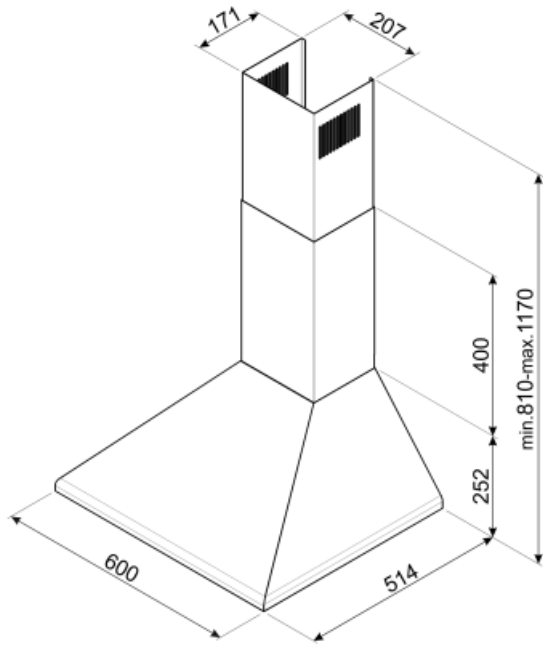

Not included accessories



FLT6




(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary (TT)

-  מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.
-  תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.
-  B: B: עד D/G-דירוג האנרגיה של המוצר, נמדד מ: B, בהתאם למשפחת המוצרים.